

温度传感器

L型/防射插头 K型热电偶

■ L型

代码	类型	形状
ZKP09	K型热电偶	L型



■ 特点：可在狭窄的部位使用。

① 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需选用耐折弯型。

② 本产品为K型热电偶，根据电势差测量被测物体的温度。

③ 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。

④ 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

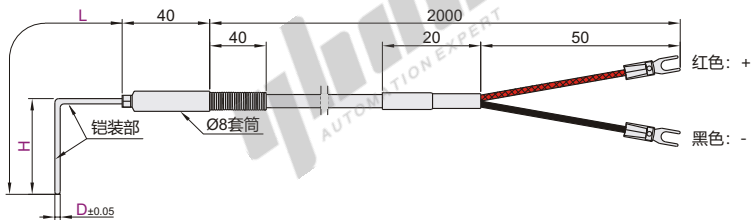

型号 代码	D	L	H	探头 耐温范围	线缆 (金属网线)	电阻 类型	等级	温度 接点	铠装部 材质
ZKP09	1.6	20	100	0~650℃	2M	K电阻	1级	非接地型	INC0600 (镍基合金)
		30	120						
		40	140						
		50	160						
		70	180						
		20	100						
		30	120						
		40	140						
		50	160						
		70	180						
		20	100						
		30	120						
	2.3	40	140	0~700℃	2M	K电阻	1级	非接地型	SUS310
		50	160						
		70	180						
		20	100						
		30	120						
		40	140						
		50	160						
		70	180						
		20	100						
		30	120						
		40	140						
		50	160						
	3.2	70	180	0~750℃	2M	K电阻	1级	非接地型	SUS310
		20	100						
		30	120						
		40	140						
		50	160						
		70	180						
		20	100						
		30	120						
		40	140						
		50	160						
		70	180						
		20	100						

■ 防射插头


代码	类型	销售方式	材质
ZKP17	K型热电偶 插头+插口	套	PA66(尼龙)

■ 特点：将补偿导线分别连接连接器的插头和插口，补偿导线的拆装更简便。


① 插头与插口配套使用，配套发货。




H : 8
插头




插口



H : 12.7
插头



插口



型号	耐温范围
代码	H
ZKP17	8 12.7
	0~200℃



型号	D	L	H
代码	D	L	H
ZKP09	1.6	100	20 30
ZKP09—D1.6—L100—H20			

型号	H
代码	H
ZKP17	8 12.7
ZKP17—H8	