


外部气控式


代码	类型		气口/位置数	主体材质
WLF61	外部气控式	4A100系列	五口二位/三位	铝合金




符号图

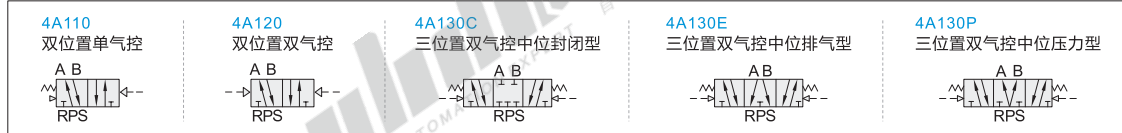

4A110

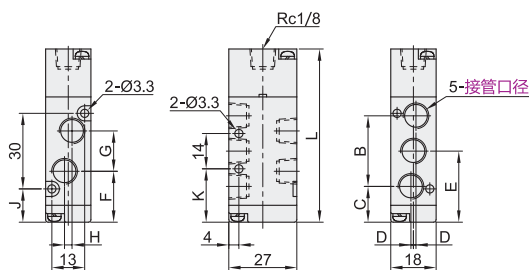

4A120/4A130

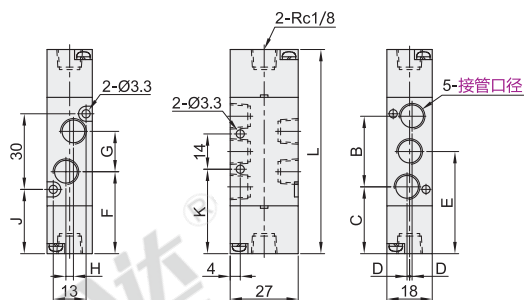

视角标准：第一视角

型号		接管口径	工作介质	使用压力范围 (Mpa)	保证耐压力 (Mpa)	工作温度 (℃)	有效截面积 (mm ²)	※最高动作频率 (次/秒)	重量 (g)			
代码	规格											
WLF61	4A110(双位置单气控)	M5(M5)	空气 (经40μm以上滤网过滤)	0.15~0.8	1.2	-20~70		5	85			
	4A120(双位置双气控)								140			
	4A130C(三位置双气控中位封闭型)						—	3	165			
	4A130E(三位置双气控中位排气型)											
	4A130P(三位置双气控中位压力型)	06(Rc1/8)						10.2	5	85		
	4A110(双位置单气控)									140		
	4A120(双位置双气控)									8.6	3	165
	4A130C(三位置双气控中位封闭型)											
	4A130E(三位置双气控中位排气型)											
	4A130P(三位置双气控中位压力型)											

❗※最高动作频率为空载状态。

[illegible]

请按图示订货

型号		接管口径
代码	规格	
WLF6	4A110	M5(M5)
	4A120	



未税价(元)

数量	1~20	21~
价格	100%	另行报价



交货期

5

WLF61—4A110—M5