



代码	类型	材质	表面处理
ATS05	光纤安装座	A6063-T5	喷砂氧化
AMH05	压线压座		

☑ L长度公差


- ① 切断面未进行氧化处理。
- ② 最大使用长度：5800~5850mm，整条标准长度：6000~6020mm，光纤安装座最大使用长度：2000mm。
- ③ 可定制表面处理。




光纤安装座  
ATS05-609




光纤安装座  
ATS05-616




光纤安装座  
ATS05-628




光纤安装座  
ATS05-619



光纤安装座  
ATS05-169




光纤安装座  
ATS05-9512




EX Example 使用示例

分解图

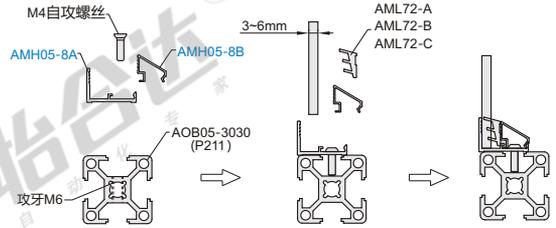


组装机

压座  
AMH05-8A



压线  
AMH05-8B



视角标准：第一视角

代码	型号	规格	最小单位1	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积(mm <sup>2</sup> )	截面惯性矩	
							<i>I<sub>x</sub></i>	<i>I<sub>y</sub></i>
光纤安装座 ATS05	609	6×9	50~2000	6×9	0.09	31.80	0.03×10 <sup>4</sup>	0.01×10 <sup>4</sup>
	616	6×16		6×16	0.14	51.60	0.02×10 <sup>4</sup>	0.12×10 <sup>4</sup>
	628	6×28		6×28	0.23	83.60	0.02×10 <sup>4</sup>	0.65×10 <sup>4</sup>
	619	6×19		6×19	0.15	51.77	0.50×10 <sup>4</sup>	0.02×10 <sup>4</sup>
	169	16×9		16×9	0.14	48.30	0.09×10 <sup>4</sup>	0.05×10 <sup>4</sup>
	9512	9.5×12		9.5×12	0.16	57.67	0.551×10 <sup>4</sup>	1.085×10 <sup>4</sup>
压线压座 AMH05	8A	15.1×21.9	50~6000	15.1×21.9	0.14	51.55	0.33×10 <sup>4</sup>	0.12×10 <sup>4</sup>
	8B	11.8×12.5		11.8×12.5	0.07	23.27	0.04×10 <sup>4</sup>	0.05×10 <sup>4</sup>

① 提供来图加工服务。

☑ 通用铝型材使用配件选型表

槽口类型	适用配件
	槽内紧固螺母选用标准六角螺母 TBK55-M3
	选用欧标20系列型材配件
	选用欧标30系列型材配件
	选用欧标408系列型材配件

槽口类型	适用配件
	选用国标30系列型材配件
	选用国标40系列型材配件
	选用欧标4010系列型材配件

请按图示订货

代码	规格	最小单位1
ATS05	609	50<2000
	619	

ATS05-609-L350