

# 离子风扇


## 大型·直流式/交流式 自动清洁

### 直流式

代码	类型	离子产生方式	面板类型	调节方式	外壳材质	输出信号	电源电压
ZWA55	大型	直流式	LED	按键式	冷轧板	继电器报警	DC24V


#### 特点

- 用于宽范围消除静电，二束离子风输出，适合悬挂安装；
- 设有离子针清洁剂，离子发生指示灯，内置风机和高压电源供应器；
- 通过微放电检测、过电流检测，确保安全性；
- 搭载高压异常和风扇停止的报警功能；
- 配置专用外接电源适配器；
- 按键式电位器调节风量LED指示灯直观显示风量大小；
- 采用安全的低电压配置，严密的安全保护装置，确保使用更放心；
- 无级调速，灵活调节风速，刻度标识更有助目视化管理；
- 前后面罩可快速拆除轻松清洁离子针及风扇；
- 独特的插拔式离子针设计，更换更方便，确保延长风机的寿命。

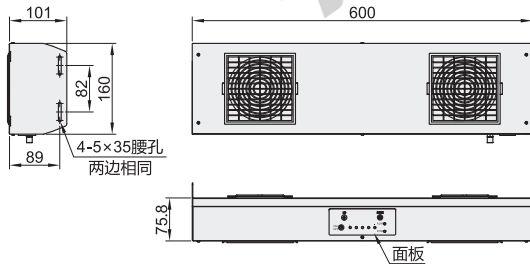


#### 接线示意图

##### M(带电源适配器)

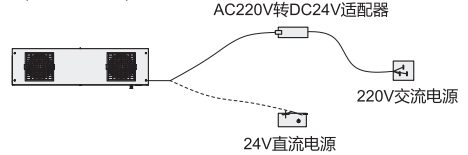

##### N(无电源适配器)

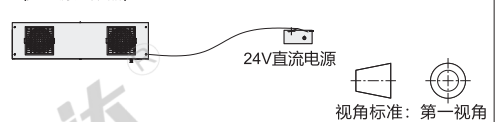

视角标准：第一视角

代码	型号	离子针尖放电电压(V)	最大耗电范围(mm)	功率(W) (最大风速时)	离子风扇300mm处		出风量(CFM)	距离1m 噪音(dB)	工作温度(°C)	环境湿度	距离150mm 臭氧发生(ppm)	
					耗电时间	离子平衡度						
ZWA55	M(带电源适配器) N(无电源适配器)	DC7500	600×1200	70	<2S	≤ ±10V	1.8~3.6	95×2	59	0~50	35~80%RH (未结露)	<0.004

- ① 带电源适配器款可直接接DC24V直流电源或通过电源适配器接220V交流电源(接线方式多样)。  
② 无电源适配器款只可接DC24V直流电源(接线方式单一，但更经济且可后续单独购买电源适配器)。

请按图示订货

型号	
代码	规格
ZWA55	M(带电源适配器) N(无电源适配器)

ZWA55—M

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期



8

### 交流式


代码	类型	离子产生方式	调节方式	外壳材质	电源电压
ZHJ88	大型	交流式	旋钮式	冷轧板	AC220V

#### 特点

- 内置离子针自动清洁功能，自动记忆，自动清洁；
- 风力调节范围宽；
- 除静电速度快，平衡电压低，安全性能高；
- 可安装于设备内部消除静电。

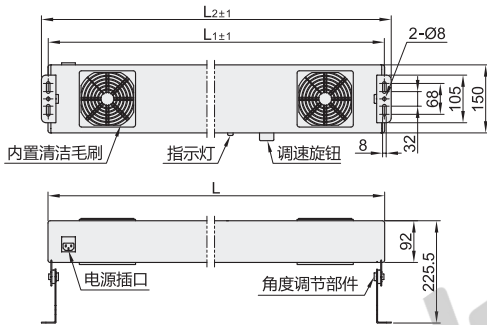

#### 离子风扇旋转角度示意图



- 松开螺栓后，可旋转202.5°  
(支架齿轮调节，每次调节11.25°)

视角标准：第一视角



代码	型号	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	离子针尖放电电压(V)	工作距离(mm)	功率(W)	距风扇300mm处		出风量(CFM)	噪音(dB)	工作湿度	工作温度(°C)
								耗电时间	离子平衡度				
ZHJ88	2	550	549	579	AC5000	100~600	15	≤2S	≤ ±10V	80~220	45~55	<65%	0~40
	3	1000	999	1029			20			120~330	45~60		
	4						25			160~330			

请按图示订货

型号	
代码	风扇数量
ZHJ88	3

ZHJ88—2

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

6