

内螺纹型 · P尺寸选择型/P.L.B尺寸指定型

大头球型






定位销

P尺寸选择型		P.L.B尺寸指定型		公差等级	材质		硬度	表面处理
圆型	多棱型	圆型	多棱型		国标	相当		
YFF01	YFF21	YFF41	YFF61	Dg6	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YFF02	YFF22	YFF42	YFF62		0Cr18Ni9	SUS304	淬火硬度58~61HRC 镀层硬度850HV~	镀硬铬+抛光, 镀层厚度3~5μm
YFF06	—	YFF46	YFF66				—	—
—	—	YFF47	YFF67		9Cr18Mo	SUS440C	镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度5~8μm
YFF11	YFF51	YFF71	—	GCr15	SUJ2	—	淬火硬度48~53HRC	抛光
YFF15	YFF25	—	—				淬火硬度HRC56~, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm



● P尺寸公差表

P	g6
7~10	-0.005 -0.014
11~18	-0.006 -0.017
19~25	-0.007 -0.020

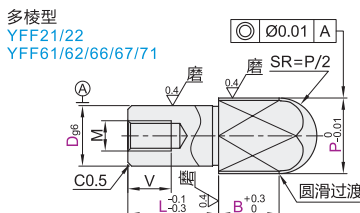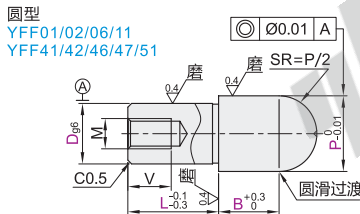

① SUS440C材质的D部加工有识别槽。 ② 工艺孔加工条件: P≥6且B≥4。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准: 第一视角

● P尺寸选择型

型号			P	L	B	(W)	M	V
代码	D _{g6}							
圆型	多棱型	6	7 8 9 10	10	8	3	M3	5
YFF01	YFF21	8	9 10 11 12 13	15		3.5		
YFF02	YFF22	10	11 12 13 15		4	M5	8	
YFF06	YFF25	12	15 16	22	10	5		
YFF11	YFF15	16	18 19 20 24 25		7	M8	12	

● P.L.B尺寸指定型

代码	型号	Dg6	P	L	B	(W)	M	V
圆型	多棱型	5	5.50~10.00	5(9)~12	1.5~15.0	2.2	M2	3
YFF41	YFF61	6T	6.50~12.00	6(9)~15	2.0~15.0	3	M2.6	4
YFF42	YFF62	6	8.50~15.00	8(12)~18	1.5~15.0	3.5	M3	5
YFF46	YFF66	8T	11.00~17.00	8(12)~18	3.0~30.0	4	M4	6
YFF47	YFF67	10T	13.00~18.00	10(14)~26	5.0~30.0	5	M5	8
YFF51	YFF71	12	14.00~20.00	12(16)~35	—	5.5	M6	9
—	—	13	17.00~27.00	12(18)~32	—	7	M8	12
—	—	16T	22.00~30.00	20~42	—	9	M6	9
—	—	20T	—	—	—	—	M8	12

① ()内L尺寸适用于多棱型。

代码	技术说明	代码	技术说明
RC	变更顶部退刀槽为R0.5 	TA	增加扳手孔
HC()	增加2个平面 		

● P尺寸选择型

代码	Dg6	P
YFF01	6	9 10 11
YFF21	8	9 10 11

请按图示订货

● P.L.B尺寸指定型

代码	Dg6	P	L	B
YFF41	5	5.50~10.00	5(9)~12	1.5~15.0
YFF42	6	6.50~12.00	6(9)~15	—

● 可选加工

代码	Dg6	P	可选加工代码
YFF01	6	9 10 11	RC
YFF21	8	9 10 11	RC



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期



交货期



交货期



交货期



交货期



交货期

定位销
夹具用衬套

A6