


◀ 60系列 · 标准型 · 马达侧装

代码	类型		滚珠丝杠 导程	滑座		底座		马达支座		护盖		丝杆 配置
				材质	材质	硬度	材质	表面处理	材质	表面处理		
KK60BC	标准款	伺服/步进	5、10	合金钢	铬钼合金	58~62HRC	铝合金	黑色 阳极氧化	A6063	黑色 阳极氧化	台湾	
E-KK60BC	经济款	马达型									国产	


❗ 产品不包含马达。




BM(马达下装)

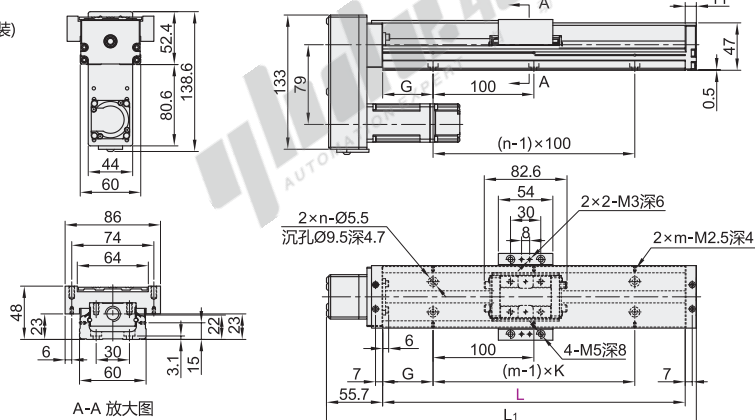

BR(马达右装)

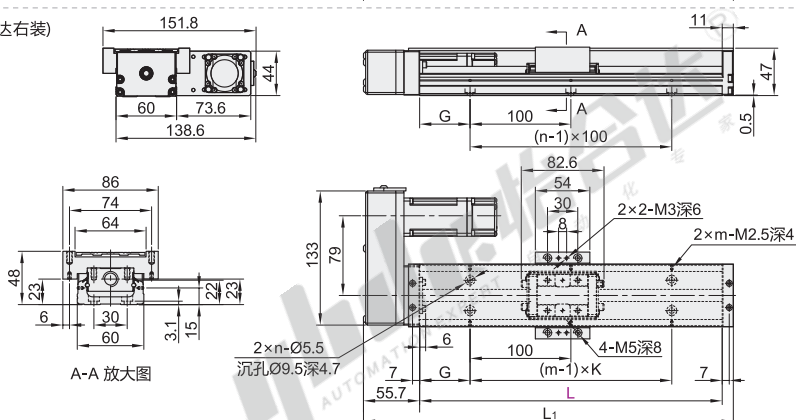

BL(马达左装)

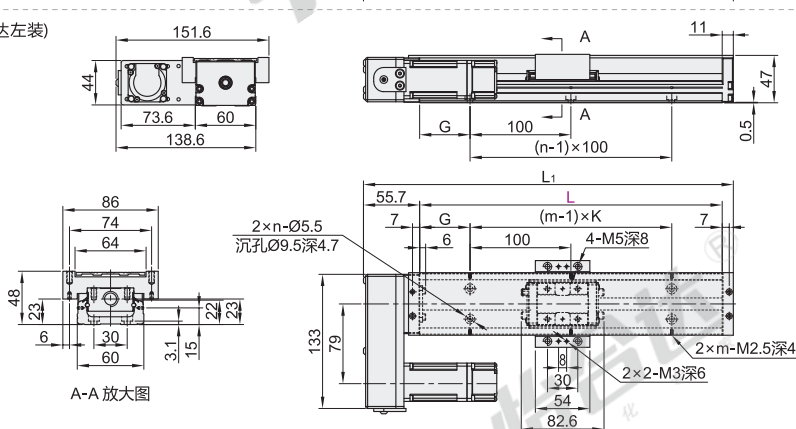

视角标准：第一视角

[illegible]


❗带※号轨道长度不适用双滑座。

60系列 · 标准型 · 马达侧装


含铝护盖

KK单轴驱动器

马达连接支架及与马达对应表

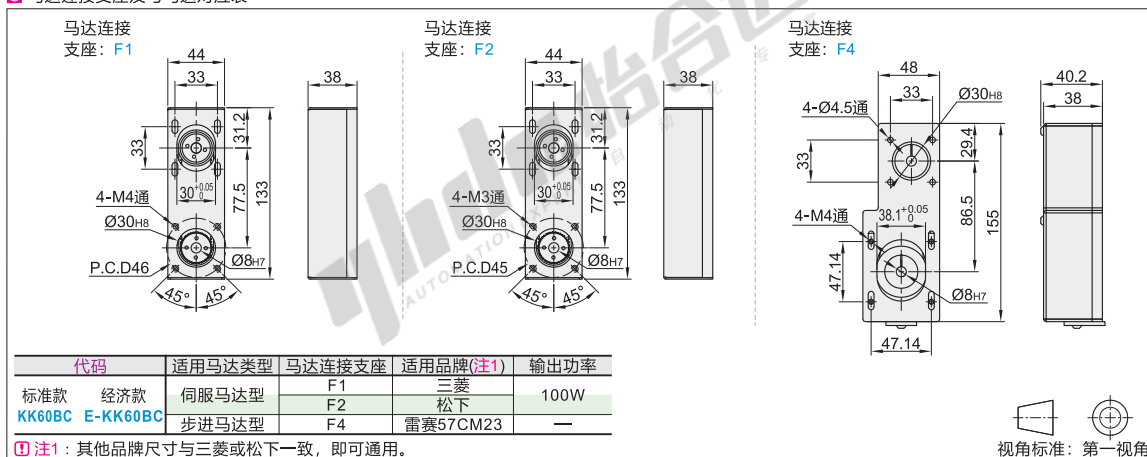

极限开关/安装轨道尺寸

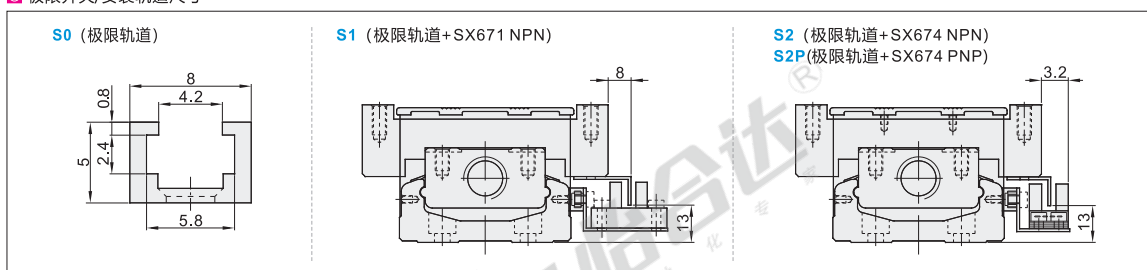

精度等级


代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		最大启动扭力(N·cm)	
		一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级	一般级	精密级
标准款 KK60BC	150	±0.01	±0.003	—	0.020	—	0.010	7	15
	200								
	300								
	400								
经济款 E-KK60BC	500	—	—	—	0.025	—	0.015	—	—
	600								

容许负载

代码	导程	精度等级	基本额定负载(N)			
			滚珠丝杠 C(动)	滚珠丝杠 Co(静)	直线导轨 C(动)	直线导轨 Co(静)
标准款 KK60BC	5	一般级	3377	5625	13230	21462
经济款 E-KK60BC	5	精密级	3744	6243		
	10	精密级	2410	3743		

容许静力矩

代码	精度等级	容许静力矩					
		直线导轨		偏摆My(N·m)		滚动MR(N·m)	
		单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
标准款 KK60BC	一般级	152	348	152	348	419	838
经济款 E-KK60BC	精密级	152	348	152	348	419	838

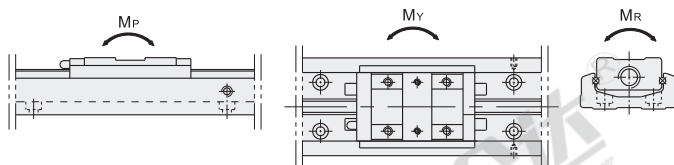

型号	规格	轨道长度	滑座数量	精度等级	马达安装方式	马达连接支架选择	极限开关/安装轨道选择
标准款 KK60BC	1205	150	1(单滑座)	C(一般级)	BM(马达下装)	F1	不标识：(无)
	1210	200	2(双滑座)	P(精密级)	BB(马达右装)	F2	S0(只有极限轨道)
	1210	200	2(双滑座)	P(精密级)	BL(马达左装)	F2	S2(极限轨道+ SX671 NPN)

KK60BC—1205—L150—1—C—BR—F1—S1



优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	

交货期	8
-----	---