


堵头

◀ 开口式堵头

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL46	开口式堵头	尼龙66	UL94V-2	-40°C ~ +80°C

- 用途：使粗劣的钻孔变成圆滑的出线孔，各种电线电缆之保护及绝缘。
- 适用：0.8~3.2厚铁板。
- 适用：特点：对于出现已装配好而未加任何护套时，开口型护线套可于事后再补装(补习重新拆线)而达到保护电线之功能。
- 用法：不需工具，只要用手轻轻一压，即可完成装配。

RoHS

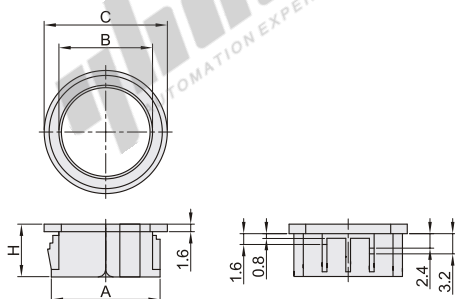

视角标准：第一视角

型号		颜色	销售方式	钻板孔径(Ø) A	最大线径(Ø) B	覆盖外径(Ø) C	高度 H
代码	规格						
ZIL46	10	B	无指定(100pcs/袋)	9.5	6.7	10.7	10.3
	16	(黑色)	1(1pcs)	15.9	11.5	17.7	



请按图示订货

型号		颜色	销售方式
代码	规格		
ZIL46	10	B(黑色)	无指定(100pcs/袋)
	16		1(1pcs)

ZIL46—10—B