


电缆引入框架

高密度型/超高密度型


高密度型

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL78	高密度型	尼龙	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 140°C

- 特点: 无卤, 无硅。
- 高度: 17mm

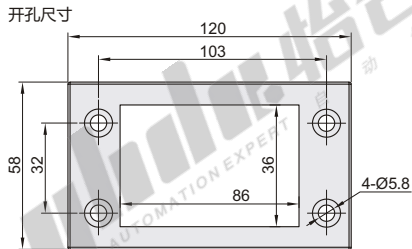

CE




视角标准: 第一视角

型号		模块数	示意图	穿芯模块 (大小)	适用模块
代码	规格				
ZIL78	16	8		8 (小)	ZIL85(P696)
		5		4 (小) / 1 (大)	ZIL85(P696) ZIL86(P696) ZIL87(P697)
		4		4 (小)	ZIL85(P696)
		2		2 (大)	ZIL86(P696) ZIL87(P697)

超高密度型

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL79	超高密度型	尼龙	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 140°C

- 特点: 无卤, 无硅。
- 高度: 17mm

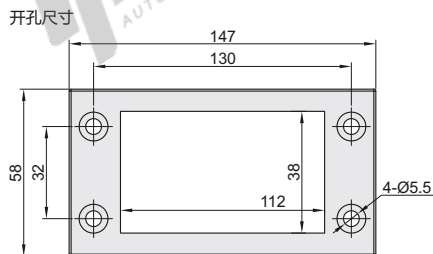

CE



视角标准: 第一视角

型号		模块数	示意图	穿芯模块 (大小)	适用模块
代码	规格				
ZIL79	24	10		10 (小)	ZIL85(P696)
		7		6 (小) / 1 (大)	ZIL85(P696) ZIL86(P696) ZIL87(P697)
		4		2 (小) / 2 (大)	

固定零件



请按图示订货

型号		模块数
代码	规格	
ZIL79	24	10
		7

ZIL79-24-10