

# 粉尘防爆型 ▶ 条形防爆LED工作灯

| 代码    | 类型    | 外壳颜色 |
|-------|-------|------|
| ZHE54 | 粉尘防爆型 | 银白色  |


## 特点

- 铝合金型材一体化外壳，表面氧化处理，导热性能好；
- 采用气密性结构设计，无需打胶，确保长寿命使用，无脱胶安全隐患；
- 安装结构设有120度可调装置，可满足不同面照射需求。


适用范围：数控机床、组合机床、加工中心、电柜、冷库、矿井及其他照明。



长度：350



长度：600/950/1250

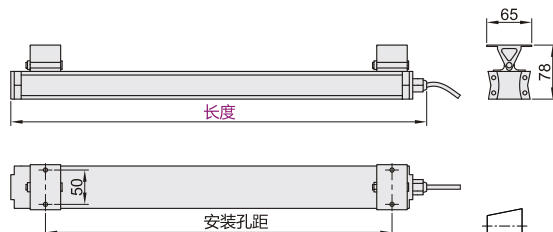

视角标准：第一视角

| 型号    |      | 额定电压                    | 安装孔距 | 功率 (W) | 光通量 (Lm) |
|-------|------|-------------------------|------|--------|----------|
| 代码    | 长度   |                         |      |        |          |
| ZHE54 | 350  | 1(DC 24V)<br>2(AC 220V) | —    | 12     | 1600     |
|       | 600  | 2(AC 220V)              | 500  | 20     | 2600     |
|       | 950  |                         | 800  | 36     | 4680     |
|       | 1250 |                         | 1100 | 48     | 6240     |

## 性能表

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 防护等级 | IP66                              |
| 防爆标志 | Ex nRIICT6 Gc Ex tD A21 IP66 T80C |
| 防腐等级 | WF2                               |
| 工作温度 | -20℃~40℃                          |



请按图示订货

| 型号    |     | 额定电压 |
|-------|-----|------|
| 代码    | 长度  |      |
| ZHE54 | 600 | ②    |
|       | 950 |      |

ZHE54—600—2

LED照明灯