

按钮开关


超薄型

金属类 $\varnothing 12\sim 25$ 安装孔


代码	类型	适用安装孔
ZHC94	金属类 超薄型	$\varnothing 12\sim 25$




开孔尺寸: 12($\varnothing 12$)
F(平头)




H(高头)




触点形式及接线示意图




开孔尺寸: 16($\varnothing 16$)
F(平头)




H(高头)




触点形式及接线示意图

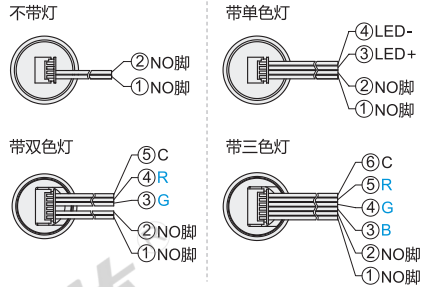


开孔尺寸: 19($\varnothing 19$)
F(平头)




H(高头)




触点形式及接线示意图

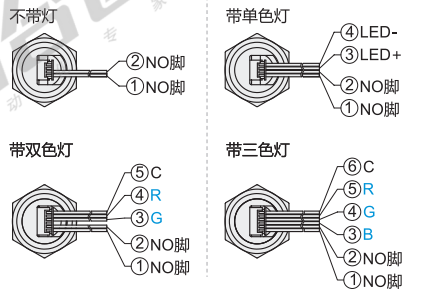


开孔尺寸: 22($\varnothing 22$)
F(平头)




H(高头)




触点形式及接线示意图

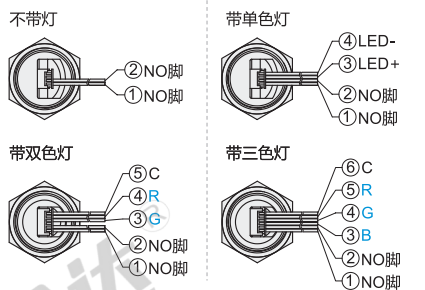


开孔尺寸: 25($\varnothing 25$)
F(平头)



H(高头)



触点形式及接线示意图

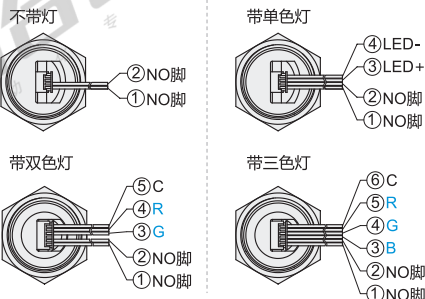

视角标准: 第一视角

按钮开关

超薄型·Ø12~25安装孔 金属类

型号		动作类型	按钮形状	触点类型	带灯类型	带灯颜色	带灯电压	材质	防护等级
代码	开孔尺寸								
ZHC94	*12(Ø12) 16(Ø16) 19(Ø19) 22(Ø22) 25(Ø25)	F(复位)	F(平头) H(高头)	10(1NO)	无指定(不带灯)	无指定(不带灯)	A(AC/DC 24V)	无(铜镀镍) S(不锈钢)	IP65
	E(环形)				R(红色) G(绿色) Y(黄色) B(蓝色) W(白色) RG(红绿) RGB(红绿蓝)				

- ① 产品默认附带150mm线缆（开孔尺寸12mm规格无线缆）
- ② 开孔尺寸12mm规格不适用RG(红绿)/RGB(红绿蓝)多色指示灯。



请按图示订货

型号			
代码	开孔尺寸	动作类型	触点类型
ZHC94	12(Ø12) 16(Ø16)	F(复位)	F(平头) H(高头)
			10(1NO)

ZHC94-12-F-F-10

开关额定值

额定绝缘电压	25V
额定冲击耐受电压	500V
绝缘电阻	100MΩ
触点接触电阻(初始值)	≤50mΩ
额定使用电流	DC-12 50mA/24VDC
触点材质	银合金
电气寿命	复位20万次
机械寿命	复位100万次

性能参数表

操作行程	≈0.5mm
触点最小使用负载	3V AC/DC 1mA
工频耐压	1000VAC, 50HZ, 1min
耐振动	10~50Hz, 1.5mm振幅
抗冲击性	10g
动作频率	1200次/小时
工作环境温度	-22°C~+55°C (无冷冻)
工作环境湿度	45~90%RH
贮存环境温度	-22°C~+70°C (无冷冻)
贮存环境湿度	45~90%RH
防撞等级	IK10

