


# 方形支柱

## L尺寸指定型/L尺寸螺纹指定型 一端外螺纹一端内螺纹型/两端内螺纹型



### ■ 一端外螺纹一端内螺纹型

| 一端外螺纹一端内螺纹型 |          | 材质   |       | 表面处理  |
|-------------|----------|------|-------|-------|
| L尺寸指定型      | L尺寸螺纹指定型 | 国标   | 相当    |       |
| RAN01       | RAN11    | Q235 | SS400 | —     |
| RAN02       | RAN12    |      |       | 发黑    |
| RAN03       | RAN13    |      |       | 无电解镀锌 |

L尺寸指定型  
RAN01/02/03

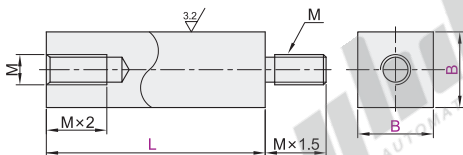

L尺寸螺纹指定型  
RAN11/12/13

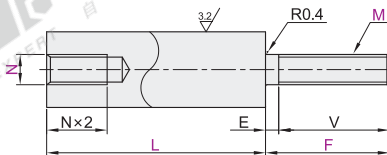

① Q235材质的产品出货时带有防锈油。

### ■ L尺寸指定型

| 型号    | 最小单位1 | M      |
|-------|-------|--------|
| 代码    | B     | L      |
| RAN01 | 8     | 15~160 |
|       | 10    | 15~310 |
| RAN02 | 12    | 25~420 |
|       | 15    | 30~420 |
| RAN03 | 20    | 40~420 |
|       | 25    | 50~420 |
|       | 30    | 60~420 |

### ■ L尺寸螺纹指定型

| 型号    | 最小单位1 | M      | N     | V        |
|-------|-------|--------|-------|----------|
| 代码    | B     | L      | F     |          |
| RAN11 | 8     | 10~160 | 8~25  | 4 5      |
|       | 10    | 15~310 | 8~30  | 4 5 6    |
| RAN12 | 12    | 25~420 | 10~40 | 5 6 8    |
|       | 15    | 30~420 | 12~40 | 6 8 10   |
| RAN13 | 20    | 40~420 | 15~60 | 10 12    |
|       | 25    | 50~420 | 20~80 | 10 12 16 |
|       | 30    | 60~420 | 25~80 | 12 16 20 |

① 不完整螺纹部的最小值

| M  | Emin |
|----|------|
| 4  | 2    |
| 5  | 3    |
| 6  | 4    |
| 8  | 4    |
| 10 | 5    |
| 12 | 6    |
| 16 | 7    |
| 20 | 9    |



请按图示订货

| 型号    | 代码 | B      | L |
|-------|----|--------|---|
| RAN01 | 8  | 15~160 |   |
| RAN02 | 10 | 15~310 |   |
| RAN02 | B8 | L150   |   |

### ■ 可选加工

| 型号    | 代码 | B      | L | 可选加工代码  |
|-------|----|--------|---|---------|
| RAN01 | 8  | 15~160 |   | LC TD() |
| RAN02 | 10 | 15~310 |   | TE()    |
| RAN02 | B8 | L150   |   | LC      |



| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |




| 交货期 | 5 |
|-----|---|
|-----|---|



### ■ 两端内螺纹型

| 两端内螺纹型 |          | 材质   |       | 表面处理  |
|--------|----------|------|-------|-------|
| L尺寸指定型 | L尺寸螺纹指定型 | 国标   | 相当    |       |
| RAN21  | RAN31    | Q235 | SS400 | —     |
| RAN22  | RAN32    |      |       | 发黑    |
| RAN23  | RAN33    |      |       | 无电解镀锌 |

L尺寸指定型  
RAN21/22/23

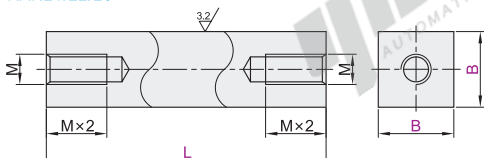

L尺寸螺纹指定型  
RAN31/32/33

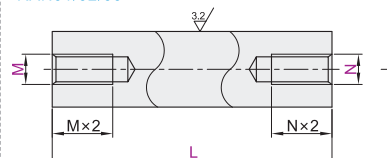

① Q235材质的产品出货时带有防锈油。

### ■ L尺寸指定型

| 型号    | 最小单位1 | M      |
|-------|-------|--------|
| 代码    | B     | L      |
| RAN21 | 8     | 10~160 |
|       | 10    | 15~310 |
| RAN22 | 12    | 25~420 |
|       | 15    | 30~420 |
| RAN23 | 20    | 40~420 |
|       | 25    | 50~420 |
|       | 30    | 60~420 |

### ■ L尺寸螺纹指定型

| 型号    | 最小单位1 | M·N    |
|-------|-------|--------|
| 代码    | B     | L      |
| RAN31 | 8     | 20~160 |
|       | 10    | 20~310 |
| RAN32 | 12    | 25~420 |
|       | 15    | 30~420 |
| RAN33 | 20    | 40~420 |
|       | 25    | 50~420 |
|       | 30    | 60~420 |



请按图示订货

| 型号    | 代码 | B      | L |
|-------|----|--------|---|
| RAN21 | 8  | 15~160 |   |
| RAN22 | 10 | 15~310 |   |
| RAN22 | B8 | L150   |   |

### ■ L尺寸螺纹指定型

| 型号    | 最小单位1 | M·N    |
|-------|-------|--------|
| 代码    | B     | L      |
| RAN31 | 8     | 20~160 |
| RAN32 | 10    | 20~310 |
| RAN32 | B10   | L250   |

### ■ 可选加工(L尺寸螺纹指定型)

| 型号    | 代码  | B      | L | M·N   | 可选加工代码    |
|-------|-----|--------|---|-------|-----------|
| RAN31 | 8   | 20~160 |   | 3 4 5 | LC        |
| RAN32 | 10  | 20~310 |   | 4 5 6 | TD() TE() |
| RAN32 | B10 | L250   |   | M5~N5 | LC        |



| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

### ■ 可选加工(L尺寸指定型)

| 型号    | 代码 | B      | L |
|-------|----|--------|---|
| RAN21 | 8  | 15~160 |   |
| RAN22 | 10 | 15~310 |   |
| RAN23 | 12 | 25~420 |   |
| RAN22 | B8 | L150   |   |



| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



| 代码   | 技术说明                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC   | <p><b>变更L尺寸公差</b></p> <p>① L尺寸公差<br/>L10~300 变更为: ±0.05;<br/>L301~420 变更为: ±0.10</p>                                                                                                                              |
| TD() | <p><b>增加侧面螺孔</b></p> <p>① 最小单位1<br/>② D选择0时, 为1个螺孔。<br/>③ 指定TD、D尺寸时, 请注意考虑两螺孔间是否相互干涉。<br/>④ M1螺孔深度为1.5×M1。</p>                                                                                                    |
| TE() | <p><b>增加两侧面螺孔</b><br/>(与TD成90度的侧面增加螺孔)</p> <p>① 最小单位1<br/>② E选择0时, 螺孔为1个。<br/>③ 此可选加工须与TD并用。<br/>④ 指定TE、E尺寸时, 请注意考虑螺孔间是否相互干涉。<br/>⑤ 一端外螺纹一端内螺纹型时, 从内螺纹端面为基准指定加工尺寸。<br/>⑥ TE不可与TD指定相同的位置。<br/>⑦ N1螺孔深度为1.5×N1。</p> |