

加热器

带传感器型


代码	类型		出线方式	材质				
				护套	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM94	带传感器型	标准型	外接线	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO
ZIH94			内接线					
E-ZIM94		经济型	外接线					

注意事项:


- 最高使用温度为铠装管部温度, 导线最高耐温200°C, 导线务必从安装孔引出;
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧;
- 使用温度500°C以下。
- ① 外接线不适用在运动设备, 如需请使用内接线型。
- ① 内部温度传感器仅用于监测加热管本体温, 因发热管内部与外部管表面存在较大温差, 所以不适用于直接监测模具温度。
- ① 加热棒直径选择
例: 模具孔直径为10mm, 购买时务必选10mm的直径, 生产标准默认小于模具孔直径(-0.05mm~-0.08mm)
即: 模具孔多大, 就买与孔大小一致的加热棒直径(保证孔与加热棒双边安装间隙在0.05mm~0.1mm之间最佳)。
- ① 其它长度可定制。



外接线
ZIM94
E-ZIM94

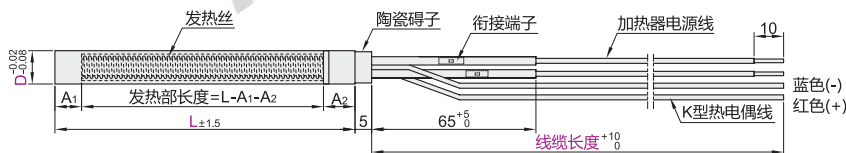

内接线
ZIH94

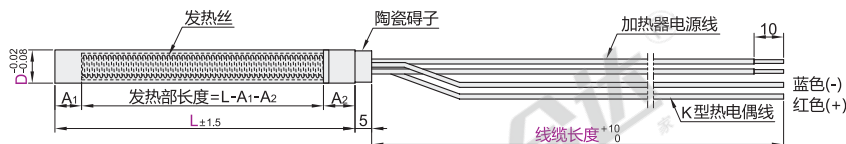

视角标准: 第一视角

标准型

型号 代码	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	线缆长度 (m)		冷端长度	
							A1	A2
5	5	30	50	220	无指定 (0.5)	1	5±1	4±1
		40	80					7±1
		50	100				6±1	10±2
		100	150				7±1	12±2
		150	200					
6	6	200	300					
		250	400					
		30	50				5±1	4±1
		40	60					
		50	70					
8	8	50	80					
		60	100				6±1	7±1
		70	120					
		80	160					
		90	200					
10	10	100	200					
		120	280				7±1	10±2
		150	260					
		180	350					
		200	400				8±1	12±2
12	12	250	600					
		300	800					
		400	1000					
		50	90					
		80	150				8±1	9±1
14	14	100	200					
		120	250				7±1	
		150	320					
		200	450					
		250	600				10±2	
16	16	300	700					
		350	1000					
		50	90					
		80	150				8±1	9±1
		100	200					
18	18	120	250					
		150	320					
		200	450					
		250	600					
		300	700					
20	20	350	1000					
		50	90					
		80	150				8±1	9±1
		100	200					
		120	250					
22	22	150	320					
		200	450					
		250	600					
		300	700					
		350	1000					
24	24	50	90					
		80	150				8±1	9±1
		100	200					
		120	250					
		150	320					
26	26	200	450					
		250	600					
		300	700					
		350	1000					
		50	90					
28	28	80	150				8±1	9±1
		100	200					
		120	250					
		150	320					
		200	450					
30	30	250	600					
		300	700					
		350	1000					
		50	90					
		80	150				8±1	9±1
32	32	100	200					
		120	250					
		150	320					
		200	450					
		250	600					
34	34	300	700					
		350	1000					
		50	90					
		80	150				8±1	9±1
		100	200					
36	36	120	250					
		150	320					
		200	450					
		250	600					
		300	700					
38	38	350	1000					
		50	90					
		80	150				8±1	9±1
		100	200					
		120	250					
40	40	150	320					
		200	450					
		250	600					
		300	700					
		350	1000					
42	42	50	90					
		80	150				8±1	9±1
		100	200					
		120	250					
		150	320					
44	44	200	450					
		250	600					
		300	700					
		350	1000					
		50	90					
46	46	80	150				8±1	9±1
		100	200					
		120	250					
		150	320					
		200	450					
48	48	250	600					
		300	700					
		350	1000					
		50	90					
		80	150				8±1	9±1
50	50	100	200					
		120	250					
		150	320					
		200	450					
		250	600					
52	52	300	700					
		350	1000					
		50	90					
		80	150				8±1	9±1
		100	200					
54	54	120	250					
		150	320					
		200	450					
		250	600					
		300	700					
56	56	350	1000					
		50	90					
		80	150				8±1	9±1
		100	200					
		120	250					
58	58	150	320					
		200	450					
		250	600					
		300	700					
		350	1000					
60	60	50	90					
		80	150				8±1	9±1