


拖链


代码	类型	内高	打开方式	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VB Y03	一般用	15	内径打开	半封闭式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB

本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

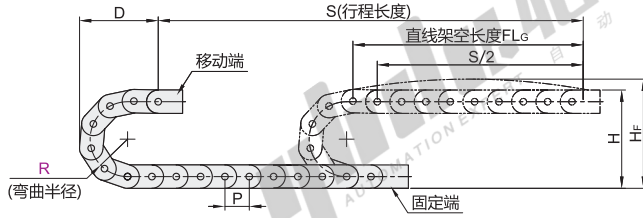


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

RoHS




本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。

内径打开



接头安装方式选择



架空长度 FLG=直线架空长度

每米链节数=1000÷节距P


视角标准: 第一视角

型号 代码	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
										H	D	K					
VB Y03	1515	28	1~ (最小单位1)	(带梳状板) VEY03 (无梳状板) VEY05	15	19.5	30	41	25	76	88	188	96	12	0.7	1	≈0.36
		38								96	98	219	116				
	48	116								108	251	136					
	28	76								88	188	96					
	38	96								98	219	116					
	48	116								108	251	136					
	28	76								88	188	96					
	38	96								98	219	116					
	48	116								108	251	136					
	28	76								88	188	96					
	38	96								98	219	116					
	48	116								108	251	136					
	28	76								88	188	96					
	38	96								98	219	116					
	48	116								108	251	136					


接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY03	15系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
VEY05		无				

规格: 1515/1520

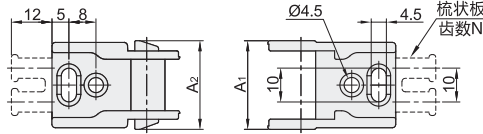

规格: 1530/1540/1550

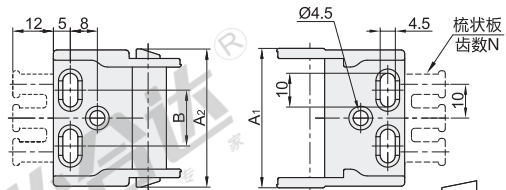

RoHS

代码右侧带●符合RoHS标准



拖链

E9

代码	规格	内宽	A ₁	A ₂	B	梳状板齿数N 仅适用VEY03	适用拖链
VEY03 VEY05	1515	15	26.2	25.8	—	—	VB Y03-1515
	1520	20	31.2	30.8	—	2	VB Y03-1520
	1530	30	41.2	40.8	16.5	3	VB Y03-1530
	1540	40	51.2	50.8	27.5	4	VB Y03-1540
	1550	50	61.2	60.8	36.5	5	VB Y03-1550

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头
VB Y03	1515	28	38	(带梳状板) VEY03

接头(单买接头型号)

代码	规格
VEY03	1515 1520

未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
3

请按图示订货

VB Y03—1515—R28—N20—VEY03

VEY03—1515