


# 运动电缆

◀ 不带屏蔽·2000万次  
信号电缆 太阳品牌

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	颜色
VFD13	信号电缆	不带屏蔽	XLPE	PVC	黑色

☑ 适用环境

- 适用于中等负载U型移动场合；
- 室内使用，5°C以下低温使用电缆会变硬，影响移动使用寿命；
- 耐油性强，矿物油、机加工冷却液等场合均可使用。

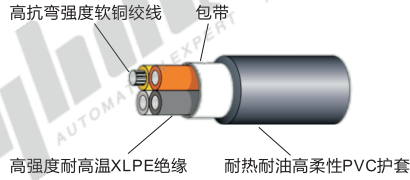

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

型号		截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)	线规 AWG	外径 (mm)	载流量 (A)	参考重量 (kg/km)			
代码	芯数									
VFD13	2	0.2	100(100米整卷销售)	24	4.3	5.8	23			
	4				5	4.3	34			
	6				5.3	3.7	36			
	10				7.1	3.2	67			
	12				7	2.9	69			
	25	9.8		2.4	130					
	2	0.5			20	5.5	10.5	44		
	3					5.7	8.8	48		
	4					0.75	19	6.9	10.2	79
	4									

☑ 技术参数

使用温度范围	移动安装： 5°C~105°C 固定安装： -40°C~105°C
移动安装半径	6D
移动行程	10M以内
最大速度	3M/S
加速度	30M/S <sup>2</sup>
U型拖链移动试验寿命	可达2000万次



请按图示订货

型号			
代码	芯数	截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)
VFD13	2	0.2	100
	4	0.2	100

VFD13-2-0.2-100

