


工程塑料链条/U型盖板链/U型盖板链全扣接头

工程塑料链条


代码	类型	材质		颜色	使用温度	适用工况
		链板	销轴			
VMS01	40系列/60系列	POM	不锈钢201	白色	-5~65℃	一般用
VMS02		防静电塑料	不锈钢201	黑色	-5~65℃	防静电
VMS03		PP	不锈钢304	白色	-5~80℃	防腐蚀

① 防腐蚀适用于弱酸碱环境。

列数：1列



列数：2列



① 仅箭头方向可以弯曲，相反侧不可以弯曲。 ② 一个节距P为1节，上图所示为4节。

视角标准：第一视角



型号		节数	列数	节距P	H	h	F	E	容许张力(N)	1条链节数*
代码	系列									
VMS01	40	4~	1列	12.7	12.7	6.7	20	7.95	440	240节(周长3048mm)
	40W		2列			6.4	32	14.25		
	60		1列	19.05	17.2	8.8	30	12.7	900	160节(周长3048mm)
VMS02	40		1列	12.7	12.7	6.7	20	7.95	400	240节(周长3048mm)
	60			19.05	17.2	8.8	30	12.7	870	160节(周长3048mm)
VMS03	40			12.7	12.7	6.7	20	7.95	400	240节(周长3048mm)
	60	19.05		17.2	8.8	30	12.7	870	160节(周长3048mm)	

* 节数超过1条链的节数时，按照链条和尾数节数分开包装。
例如：选型VMS01-40-300时，由一条240节+一条60节两部分构成发货。

型号	代码	系列	节数
VMS01	40	40W	4~

请按图示订货




数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

交货期	3
-----	---

U型盖板链/U型盖板链全扣接头


代码	类型	材质	
		本体	盖板
VMT01	U型盖板链	钢	钢
VMT03	U型盖板链	不锈钢	不锈钢
VMV17	U型盖板链	钢	钢
VMV18	全扣接头	不锈钢	不锈钢

U型盖板链
VMT01/02

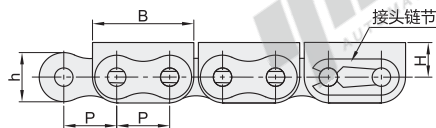


① 一个节距P为1节，如图所示为6节，一条链条附带一个接头。


规格：U1




规格：U2




U型盖板链全扣接头
VMV17/18




规格：U1



规格：U2



视角标准：第一视角



U型盖板链

型号	代码	系列	规格	节数 (最小单位2)	节距 P	内节内宽 W min	滚子直径 d max	销轴尺寸 d max L max h max	排距 Pt	链板尺寸 A B H T
VMT01 VMT03	08B	U1	4~	12.7	7.75	8.51	4.45	20 11.8	—	14.6 24.2 8.3 1.6
	10A	U1		15.875	9.4	10.16	5.08	24.8 15.09	—	18.36 30 12 2
	12A	U1		19.05	12.57	11.91	5.94	29.2 18	—	21.8 37.1 13.2 2
	08B	U2		12.7	7.75	8.51	4.45	34.3 11.8	13.92	28.4 24.2 8.3 1.5
	10A	U2	4~	15.875	9.4	10.16	5.08	41.8 15.09	18.11	36.1 30 12.5 2
	12A	U2		19.05	12.57	11.91	5.94	53.3 18	22.78	44.5 37.1 13.5 2

U型盖板链全扣接头

型号	代码	系列	规格
VMV17 VMV18	08B	U1	4~
	10A	U1	
	12A	U2	4~
	08B	U2	

U型盖板链

型号	代码	系列	规格	节数
VMT01	08B	10A	U1	4~



请按图示订货 VMT01—10A—U1—10

U型盖板链全扣接头

型号	代码	系列	规格
VMV17	08B	10A	U1



未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期	21
-----	----