



代码	类型	线芯材质
ZKQ31	普通网线	铜包铝/纯铜
ZKQ32	双弯头网线	纯铜
ZKQ33	RJ45+母头网口延长线	纯铜


普通网线
ZKQ31

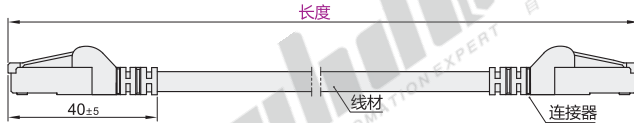

双弯头网线
ZKQ32

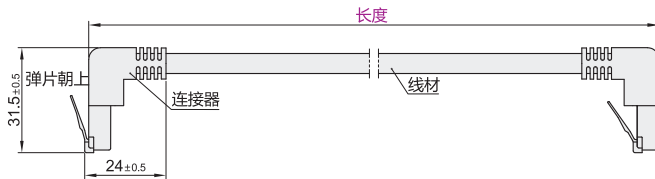

RJ45+母头网口延长线
ZKQ33

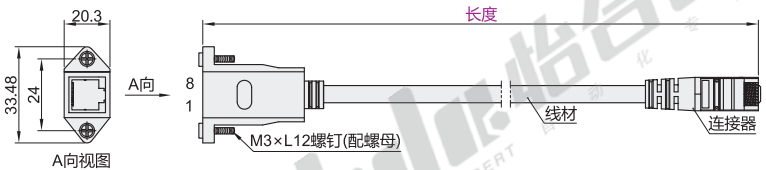

① 可定制不同长度和颜色。

接线图

CN1	CN2
白/橙1	1白/橙
橙2	2橙
白/绿3	3白/绿
绿6	6绿
蓝4	4蓝
白/蓝5	5白/蓝
白/棕7	7白/棕
棕8	8棕
铁壳	屏蔽 铁壳

视角标准：第一视角

普通网线

代码	型号 类型	颜色	长度(m)	线芯材质	屏蔽	线材规格
ZKQ31	CT5E(超五类) CT6(六类) CT6A(超六类)	BK(黑色) Y(黄色) BE(蓝色) GN(绿色) H(灰色) R(红色)	0.2 0.3 0.5 1 1.5 2 3 5 10 12 15	无指定(纯铜) A(铜包铝)	无指定(不带屏蔽) S(带屏蔽)	4P×26AWG

双弯头网线

代码	型号 类型	长度(m)	颜色	屏蔽	线材规格
ZKQ32	CT6(六类)	0.2 0.3 0.5 1 1.5 2 3 5 10	黑色	带屏蔽	4P×26AWG

RJ45+母头网口延长线

代码	型号 类型	长度(m)	颜色	屏蔽	线材规格
ZKQ33	CT6(六类)	0.3 0.5 1 1.5 2 3 5 10	黑色	带屏蔽	4P×26AWG

性能参数(ZKQ31/32)

标准	ANSI/TIA-568B.2(最高适用于1000BASE-TX)
线缆	导体规格 AWG26 最小弯曲半径 线缆直径×4倍
接线类型	同号接线
温度范围	<75℃

性能参数(ZKQ33)

- 产品100%测试;
- 绝缘阻抗: 10MΩ MIN, 300V/DC 0.1S;
- 导通阻抗: 10Ω MAX;
- 产品检验OK后螺丝拧在螺母上。



普通网线

代码	型号 类型	颜色	长度(m)	线芯材质	屏蔽
ZKQ31	CT5E CT6	BK BE	0.2 0.3	无指定 A	S
ZKQ31—CT5E —BK—0.2—S ZKQ31—CT5E —BK—0.2—A—S					

双弯头网线

代码	型号 类型	长度(m)
ZKQ32	CT6	0.2 0.3
ZKQ32—CT6—0.2		

RJ45+母头网口延长线

代码	型号 类型	长度(m)
ZKQ33	CT6	0.3 0.5
ZKQ33—CT6—0.3		