

方形丝杠支座组件

固定侧·日本轴承
标准肩高 精密型

代码	类型	材质		表面处理
		① ③ ⑥	④	① ③ ④ ⑥
J-LEB41	精密型 固定侧	S45C	SUJ2	发黑



- ① ①②③为一体，请勿拆解，否则将影响精度。
② 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
③ 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件



编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	日本角接触轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	内六角紧定螺丝附垫片	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	油封(Ø8以下1个)	2





d6~8





d10~15

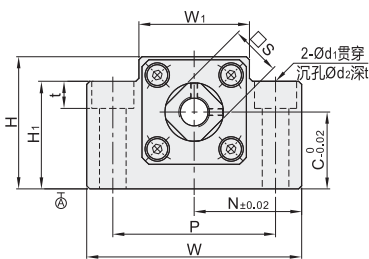



d20

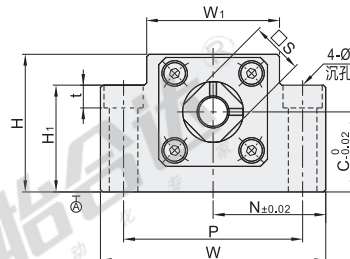

d25

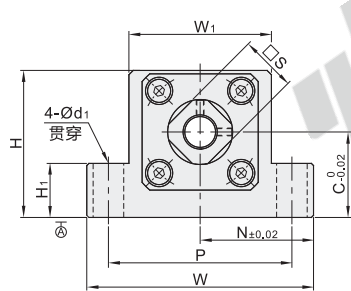

建议轴端加工尺寸



视角标准：第一视角

型号		建议轴端加工尺寸																			油封 适用轴径 Ød ₄	建议轴端加工尺寸									
代码	规格	Ød	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	N	P ₂	P ₃	Ød ₁	Ød ₂	t	S	搭配丝杠轴径 ØD ₁	轴端部外径 Ød	轴端部加工尺寸 ØA B E	公称螺纹 M L	间隔环长度 T ₄							
J-LEB41	6	6	20	5.5	22	3.5	42	25	13	18	20	30	21			5.5	9.5	11	12	9.4	8/10	6 ^{+0.005} _{-0.012}	5 27 8	M6×P0.75	6 5						
	8S	8	23	7	26	4	52	32	17	25	26	38	26			6.6	11	12	14	10	10/12	8 ^{+0.005} _{-0.012}	6 32 9	M8×P1.0	10						
	8						40	22				32								11.4		6.5 31.5 7.5		7							
	1022							43	25			35								14.4											
	10S	10						43	25			35							16	12	12/14/15	10 ^{+0.005} _{-0.012}	8		M10×P1.0	5.5					
	10		24	6	29.5	6	70	43	25	36	35	52	35		—	—	9	14	11		14.4			36 15		11					
	1223							41	23			33																			
	12	12						43	25			35								19	15.4	14/15/16	12 ^{+0.005} _{-0.012}	10	M12×P1.0						
	1526				36			46	26			36																			
	1528				36			48	28			38																			
	15	15	25	6			5	80	48	28	41		60	40																	
	15B				32			49	30			40																			
	15				36												11														
	20	20	42	10	50	10	95	58	30	56	45	75	47.5	22	10					30	25.4	25/28/30	20 ^{+0.005} _{-0.014}	17 62 25	M20×P1.0	17 11					
	25	25	48	13	60	14	105	68	35	66	25	85	52.5	30	9					— —	35 31.4	30/32/36	25 ^{+0.005} _{-0.014}	22 75 18	M25×P1.5	22 15					



型号		Ød
代码	规格	
J-LEB41	6	6
	8	8

J-LEB41 — 6



优惠价	
数量	1~4
价格	100% 另行报价

未税价(元)



交货期	
数量	1~4
价格	100% 另行报价

7