

油压 / 水压用连接块

间距固定型


L形 端面无孔

代码	类型	边长	材质		表面处理	常压
			国标	相当		
KDL01	L型端面无孔 间距固定型	30×30	Q235	SS400	镀锌	20.6MPa(≈210kgf/cm ²)以下
KDL02					无电解镀锌	
KDL06			OCr18Ni12Mo2	SUS316	—	1MPa(≈10.2kgf/cm ²)以下
KDL11		黄铜	—	—	—	
KDL16		40×40	Q235	SS400	镀锌	20.6MPa(≈210kgf/cm ²)以下
KDL21					无电解镀锌	
KDL26	50×50		—	—	—	
KDL31	60×60	—	—	—		




边长: 30×30
KDL01/02/06/11

边长: 40×40
KDL16/21

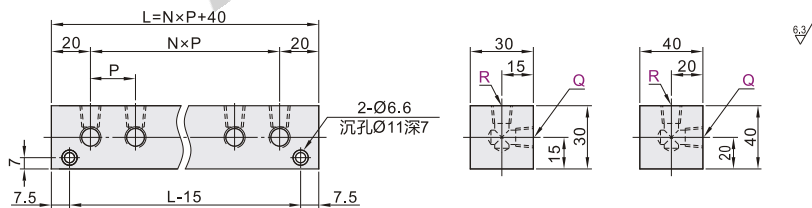

边长: 50×50
KDL26

边长: 60×60
KDL31

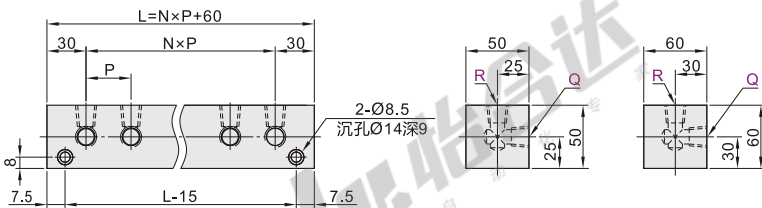

视角标准: 第一视角

边长30×30/40×40

型号	Rc(PT)/NPT选择		间距P	N	螺孔数
	代码	侧面孔数 Q·R			
边长30×30 KDL01 KDL02 KDL06 KDL11	1K	1(1/8)	35	0	2
	2K	2(1/4)		1	4
	3K	3(3/8)		2	6
	4K	1N(NPT1/8)		3	8
	5K	2N(NPT1/4)		4	10
边长40×40 KDL16 KDL21	6K	3N(NPT3/8)	5	12	

① 边长30×30的Q·R尺寸, 锥形孔成直角的方向不能同时选择3(3/8)。 ② 侧面孔数为“6K”时, L/2位置增加一个适用M6螺钉的安装孔。

边长50×50/60×60

型号	Rc(PT)选择		间距P	N	螺孔数
	代码	侧面孔数 Q·R			
边长50×50 KDL26	1K	1(1/8)	60	0	2
	2K	2(1/4)		1	4
	3K	3(3/8)		2	6
	4K	4(1/2)		3	8
	5K	6(3/4)		4	10
边长60×60 KDL31	6K	3(3/8)	5	12	

① 边长50×50的Q·R尺寸, 锥形孔成直角的方向不能同时选择6(3/4)。



边长30×30

型号	Rc(PT)/NPT选择
代码 侧面孔数	Q·R
KDL01	1K (1/8)
KDL02	2K (1/4)
KDL01—2K—Q1—R2	

边长60×60

型号	Rc(PT)选择
代码 侧面孔数	Q·R
KDL31	1K (1/4)
	2K (3/8)
KDL31—2K—Q3—R2	



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



① KDL06/11



① 其他