



代码	底座		导轨		滑板		盖板		使用环境
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
YS876-A	铝合金	阳极氧化	合金钢	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0°C~40°C 85%RH以下


① 本产品不含电机，电机需另行选购。② 图示为组合方向A1。

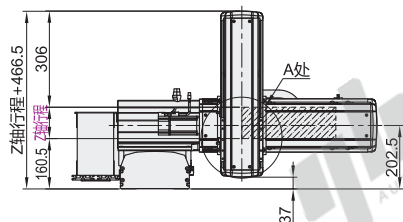


■ X轴拖链





■ Y轴拖链




■ A处放大图



视角标准：第一视角

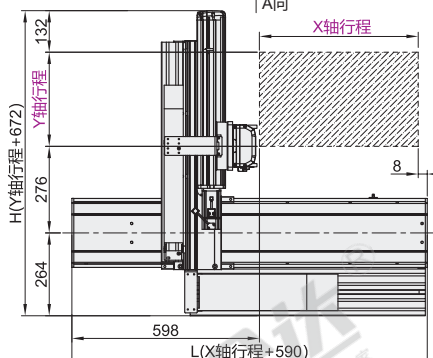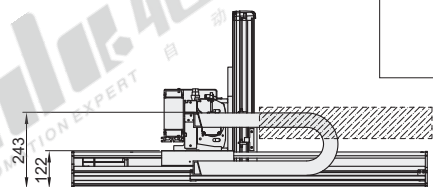


■ X轴尺寸

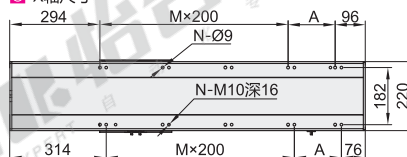


A向视图

■ 组合方向


A1




A2



A3



A4



型号				电机品牌	出货方式	组合方向
代码	X轴行程 (最小单位50)	Y轴行程 (最小单位50)	Z轴行程 (最小单位50)			
YS876-A	100~1500	50~750	50~550	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	A1 A2 A3 A4

■ 基本参数

项目	X轴	Y轴	Z轴
轴代码	YBSR22	YBSR17	YBSR14
重复定位精度(mm)	±0.01	±0.01	±0.01
导程(mm)	25	20	10
最高速度(mm/s)※	1250	1000	500
标准行程(mm)	100~1500	50~750	50~550
AC伺服电机容量(W)	750	400	400+刹车

※最高速度(mm/s)是以伺服电机最高转速3000rpm/min为基准。

■ 尺寸表

X轴有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12
最高使用速度(mm/s)※	1250														

X轴有效行程	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	1440	1490	1540	1590	1640	1690	1740	1790	1840	1890	1940	1990	2040	2090
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
最高使用速度(mm/s)※	1250		1125		1000		875		750		625		500	

Y轴有效行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
H	722	772	822	872	922	972	1022	1072	1122	1172	1222	1272	1322	1372	1422
最高使用速度(mm/s)※	1000														

※最高速度是以伺服电机最高转速3000rpm/min为基准，最高使用速度代表该行程内可使用的最高安全速度，若超过此速度，滑台可能会有严重共振发生。

■ 最大可搬运重量

		Z轴载重(kg)						
Z轴行程	Y轴行程	150	250	350	450	550	650	750
150		22	22	22	22	19	18	17
250		22	22	22	22	20	18	17
350		22	22	22	22	20	17	16
450		22	22	22	19	16	15	14
550		22	22	22	19	15	14	13



请按图示订货

型号				电机品牌	出货方式	组合方向
代码	X轴行程 (最小单位50)	Y轴行程 (最小单位50)	Z轴行程 (最小单位50)			
YS876-A	100~1500	50~750	50~550	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	A1 A2 A3 A4

YS876-A — 1200 — 600 — 200 — P — C — A1



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期
12

① 限定水平安装。