


模架用钢球导柱用配件

- 挡块/弹簧
- 防止钢球衬套上跳用护圈

挡块


代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	挡块盖		
OFQ21	可动挡块	S45C	SPC-1	发黑	①螺钉 ②弹簧垫圈
OFQ22	固定挡块		—		

可动挡块
OFQ21

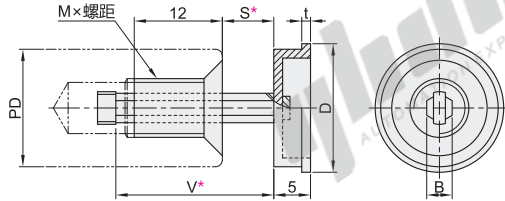

*取决于钢球衬套长度

固定挡块
OFQ22

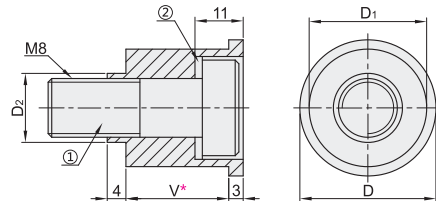

*取决于钢球衬套长度

视角标准：第一视角

型号	PD	L	D	D1	D2	Mx螺距	B	t	②附件 弹簧垫圈 (仅OFQ22)
代码	适用导柱直径	适用钢球衬套长度							
可动挡块 OFQ21	20	50	24	19		M10×1.5	5		根据JIS B1251 -1984的公称 直径为8mm
	22	50 60	26	21					
	25	60 75	29	24	14			1.6	
	28	60 75	33	27		M12×1.5	6		
固定挡块 OFQ22	32	75 90	37	31					
	38	75 90	44	37					
	45	90 110	51	44		M16×1.5	8	2	
	50	90 110	56	49	20				
	60	90 110	66	59					

L	OFQ21	OFQ22
适用钢球衬套长度	S	V
50	0~19	31
60	0~23	35
75	0~30	42
90	0~37	49
110	0~47	59



请按图示订货

型号	PD(适用导柱直径)	L
代码		适用钢球衬套长度
OFQ21	20	50
OFQ22	22	50 60

OFQ21—PD20—L50



未税价(元)


● 优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
9

弹簧

代码	类型	材质
OFQ23	标准型	SWP-B
OFQ24	加长型	



① 压紧长度≈F×d/节距+2×d

视角标准：第一视角

型号	PD	F	d	节距	D	D1
代码	适用导柱直径	最小单位10				
标准型 OFQ23	20	40~140	1		22.5	20.5
	22			14	24.5	22.5
	25	40~150	1.2		27.9	25.5
	28	50~150	1.4		31.3	28.5
	32	70~190	1.6	16	35.7	32.5
	38		2	18	42.5	38.5
	45	80~190	2.3		50.1	45.5
	50		2.6	20	55.7	50.5
	60		3.2		66.9	60.5

型号	PD	F	d	节距	D	D1
代码	适用导柱直径	最小单位10				
加长型 OFQ24	20	150~240	1		22.5	20.5
	22			14	24.5	22.5
	25		1.2		27.9	25.5
	28	160~260	1.4		31.3	28.5
	32	200~260	1.6	16	35.7	32.5
	38		2	18	42.5	38.5
	45	200~300	2.3		50.1	45.5
	50		2.6	20	55.7	50.5
	60		3.2		66.9	60.5



请按图示订货

型号	PD(适用导柱直径)	F
代码		最小单位10
OFQ23	20	40~190
	22	

OFQ23—PD20—F80



未税价(元)


● 优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
9

防止钢球衬套上跳用护圈

代码	类型	材质
OFQ26	防止钢球衬套上跳用护圈	POM(白色)



视角标准：第一视角

型号	PD	D	d
代码	适用导柱直径	外径	内径
OFQ26	20	35	+1.5 -0.3
	22		22
	25	40	
	28	45	+2.0 +0.5
	32	50	
	38	60	38
	45	70	+3.0 +1.0
	50	75	
	60	85	+4.0 +1.5



请按图示订货

型号	PD(适用导柱直径)
代码	
OFQ26	20
	22

OFQ26—PD20



未税价(元)

● 优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
9