

链轮/链条

◀ 06B系列

链轮

代码	类型	材质		热处理	表面处理
		国标	相当		
VLY01	06B系列	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLY02		0Cr18Ni9	SUS304	—	—


链条

代码	类型	ISO链号	节距(P)	材质
VMY01	06B系列	标准型	06B	钢
VMY02				不锈钢


❗ 06B系列链轮链条请勿与35系列(06C)链轮链条配合!

H值中带*号数据的链轮轮毂上有槽


齿数	S	GD
9	4.4	16
10		20
11		22
12		24
13		29



链轮
VLY01/02

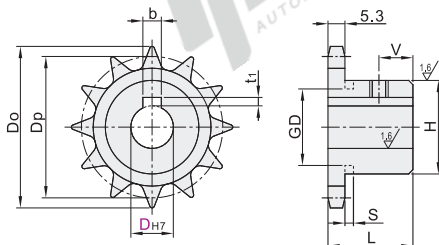


安装方式
(键槽+螺孔)

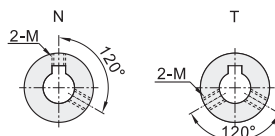

- ❗ 齿顶与键槽中心偏移量为 ± 0.5 。
- ❗ 工艺问题, 无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

链条
VMY01/02

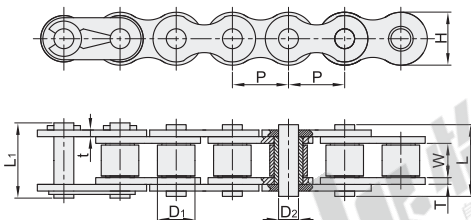

键槽/螺孔尺寸

D	键槽 $b \times t_1$	M
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	
24~30	8×3.3	8

❗ 06B系列为直板链。



链轮

型号		轴孔径 D_{H7}		外径 D_o	分度圆直径 D_p	轮毅		V
代码	齿数	VLY01-06B	VLY02-06B			H	L	
(S45C) VLY01-06B	9	10	10	31	27.85	21*		
	10	10 12	10 12	34	30.82	24*		
	11	10 12 (14)	10 12 (14)	37	33.81	27*		
	12	10 12 14 15 16 17	10 12 14 15	40	36.8	30*		
	13	10 12 14 15 16 17 (18)	10 12 14 15 (18)	43	39.8	32*		
	14	10 12 14 15 16 17 (18) (20)	10 12 14 15 (18) (20)	46.3	42.81	32		
	15	10 12 14 15 16 17 18 19 20	10 12 14 15 18 20	49.3	45.81	35		
	16	10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 (25)	10 12 14 15 18 20 (25)	52.3	48.82	37	20	6
	17	12 14 15 16 17 18 20 22 25	12 14 15 18 20 25	55.3	51.84	41		
	18	12 14 15 18 20 22 25	12 14 15 18 20 25	58.3	54.85	44		
(SUS304) VLY02-06B	19	12 14 15 18 20 22 25	12 14 15 18 20 25	61.3	57.87	47		
	20	12 14 15 18 20 22 25	12 14 15 18 20 25	64.3	60.89	50		
	21	14 15 18 20 22 25	15 18 20 25	68	63.91	53		
	22	14 15 18 20 22 25	15 18 20 25	71	66.93	56		
	24	14 15 18 20 22 25	15 18 20 25	77	72.92	53	22	8
	25	15 18 20 22 25	15 18 20 25	80	76			

❗ 带()D尺寸对应规格的安装方式为T, 其余为N。

链条

型号		节数	接头形式	节距(P)	内节宽度	滚子外径	销轴外径	销轴长度		链板高度	链板厚度		平均拉伸强度 KN
代码	系列				W	D ₁	D ₂	L	L ₁	H	T	t	
VMY01	06B	4~	卡扣式	9.525	5.72	6.35	3.28	13.5	14.1	8.2	1.4	1.1	10.78
VMY02		最小单位1											7.44

链轮

代码	型号	齿数	轴孔径 D_{H7}
VLY01-06B		9	10
VLY01-06B		10	10 12

VLY01-06B — 9 — D10

链条

代码	系列	节数
VMY01	06B	4~
VMY01	06B	16

VMY01 — 06B — 16



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



VLY01/02



VMY01/02