

高硬度不锈钢定位销

公差选择型 · 标准型/内螺纹型/外螺纹型
大头球面型

标准型	内螺纹型	外螺纹型	形状	材质	硬度
YFC81	YFC83	YFC85	圆型	高硬度不锈钢	35HRC~
YFC82	YFC84	YFC86	多棱型		


- 特点:
- 高硬度不锈钢中含有Mn, 具有溶于酸的性质;
 - 高硬度不锈钢具有弱磁性。
 - 高硬度不锈钢产品颈部无退刀槽, 保证更好强度。

公差选择


D或P	m6	p6	g6	h7	s
2.00~3.00	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010	
3.01~6.00	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012	0 -0.01
6.01~10.00	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015	




标准型
YFC81/82

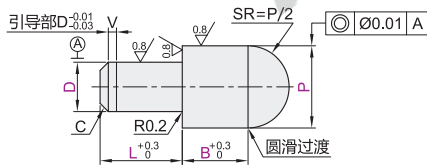

外螺纹型
YFC85/86

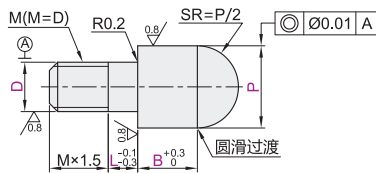


内螺纹型
YFC83/84

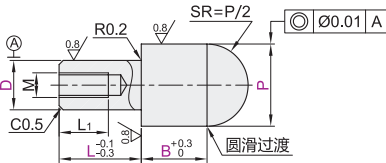

圆型



多棱型



工艺孔加工条件: D·L·B≥4且P≥6。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准: 第一视角

标准型

代码	型号		D	P (最小单位0.01)	L(最小单位1)		B (最小单位0.1)	C	V	(W)
	D公差	P公差			圆型	多棱型				
圆型 YFC81	m6	s	2	2.50~8.00			1.0~15.0	0.5	0	1.2
	p6	m6	3	3.50~8.00						
多棱型 YFC82	g6	p6	4	4.50~8.00	3~16	4~16		1	1	1.8
	g6	g6	5	5.50~8.00						
	h7	h7	6	6.50~10.00						
	h7	h7	8	8.50~10.00	4~16	5~16				

L尺寸=3时, C=0.5, V=1。

内螺纹型

代码	型号		D	P (最小单位0.01)	L(最小单位1)		B (最小单位0.1)	(W)	M	L1
	D公差	P公差			圆型	多棱型				
圆型 YFC83	m6	s	6	6.50~10.00	6~16	9~16	2.0~15.0	3	M3	5
	p6	m6								
多棱型 YFC84	g6	p6	8	8.50~10.00	8~16	12~16		3.5	M4	8
	h7	h7								

外螺纹型

代码	型号		D	P (最小单位0.01)	L (最小单位1)	B(最小单位0.1)		(W)	M
	D公差	P公差				圆型	多棱型		
圆型 YFC85	m6	s	3	3.50~8.00	3~10	1.0~15.0	1.0~10.0	1.5	M3
	p6	m6	4	4.50~8.00					
多棱型 YFC86	g6	p6	5	5.50~8.00			1.0~12.0	2.2	M5
	g6	g6	6	6.50~10.00					
	h7	h7							
	h7	h7	8	8.50~10.00	4~10				

标准型

代码	D公差	P公差	D	P (最小单位0.01)	L (最小单位1)	B (最小单位0.1)
YFC81	m6	s	2	2.50~8.00	4~16	1.0~15.0
YFC82	p6	m6	3	3.50~8.00	3~16	1.0~15.0

YFC81—m6—m6—D2—P3—L4—B2.1

外螺纹型

代码	D公差	P公差	D	P (最小单位0.01)	L (最小单位1)	B (最小单位0.1)
YFC85	m6	s	3	3.50~8.00	3~10	1.0~15.0
YFC86	p6	p6	4	4.50~8.00		1.0~10.0

YFC85—m6—m6—D3—P7—L4—B2.1

请按图示订货

未标价(元)

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

交货期
4

夹具用衬套
定位销

A6