


代码	类型	材质	防水防尘等级
ZKN05	带出线孔型	塑料	IP66

特点：


- 带端子台的接线盒有极好的绝缘性能，抗化学腐蚀和抗机械挤压的性能；
- 能达到高要求的IP66防护等级。所有箱体都防尘、防水，能抗80℃的高温；
- 产品采用高强度ABS、PBT耐火材料和UV添加材料制成，外观美观大方具有很高的可塑性；
- 接线端子排正常耐压400V，正常电流容量0.75mm²~1.5mm²。




电线引出方式：N(带接头，中间端子)

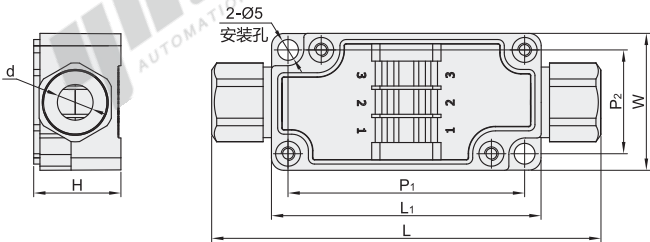

电线引出方式：A(带敲落孔，侧方端子)

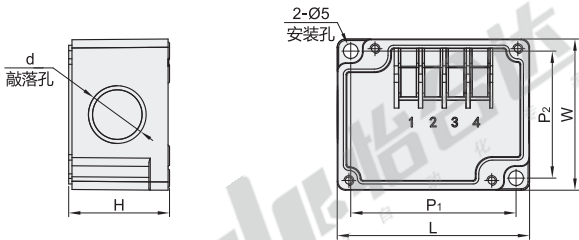

电线引出方式：B(带敲落孔，中间端子)

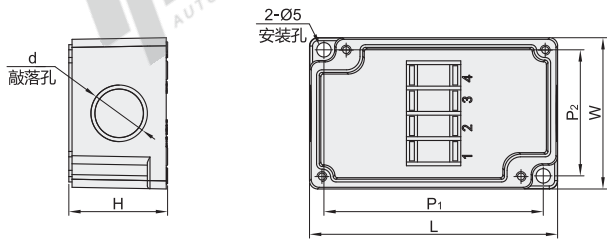

视角标准：第一视角

型号		电线引出方式	外形尺寸				安装孔尺寸		电线引出孔 d
代码	极数		W	L	L ₁	H	P ₁	P ₂	
ZKN05	3P	N(带接头，中间端子)	33	92	65	24	57.8	25.8	Ø6.8~Ø7
	4P		40	88	60		52	32	Ø5~Ø8.5
	6P		50	98	70		62	42	Ø5~Ø5.2
	4P	A(带敲落孔，侧方端子)	70		—	35	60	45	Ø21
	4P		55	91			81		
	6P	B(带敲落孔，中间端子)	75	110	—	36	65	81	
	10P		91				100		



请按图示订货

型号		电线引出方式
代码	极数	
ZKN05	3P	N(带接头，中间端子)
	4P	

ZKN05 — 3P — N