

平型扭矩蝶形铰链


◀ 单向可调阻尼型/单向阻尼型

■ 单向可调阻尼型


代码	类型	调整角度	材质		表面处理
			托座	盖罩	托座
HFK28	单向可调阻尼型	开启型	ZDC	聚丙烯 (PP)	镀砂铬
HFK29		关闭型			





■ 盖罩取下状态

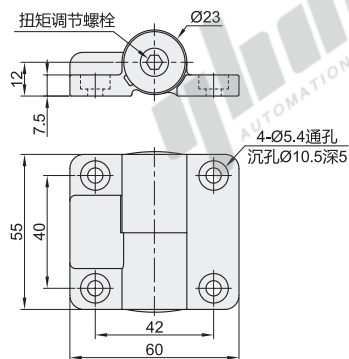

开启型
HFK28



关闭型
HFK29



视角标准：第一视角

型号		扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格		
HFK28	55	0~10	0.242
HFK29			



请按图示订货

型号	
代码	规格
HFK28	55
HFK29	
HFK28—55	



未税价(元)

优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	
数量	1

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩，扭矩调节请使用内六角扳手（标称尺寸5）。

② 请勿将扭矩调节用螺钉拆下。


③ 安装时，应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。

■ 单向阻尼型




代码	类型	调整角度	材质	表面处理	使用温度范围(°C)
HFK73	单向阻尼型	腰孔型	ZDC	镀铬	0~40

■ 特点：

- 抬起方向不产生扭矩，扳下方向产生扭矩(可动范围：0~180°)；
- 当铰链打开超过90°时，扭矩方向会反转，这使得盖板能在180°的所有角度上保持在相应位置，且操作平稳轻便。

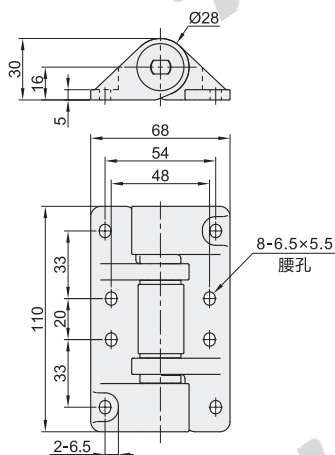

EX Example
使用示例



视角标准：第一视角

型号		扭矩 (N·m)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	规格		
HFK73	110	8±20%	0.625



请按图示订货

型号	
代码	规格
HFK73	110
HFK73—110	



未税价(元)

优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	
数量	30