


# WS系列卧式阻挡器

◀ 负载能力300kg

| 代码                    | 类型            | 气缸作用形式 | 缓冲形式 | 主材质 | 表面处理 |
|-----------------------|---------------|--------|------|-----|------|
| AMT24-WS-32-40-S-H-DA | WS系列<br>卧式阻挡器 | 双作用    | 液压缓冲 | 碳钢  | 黑色电泳 |

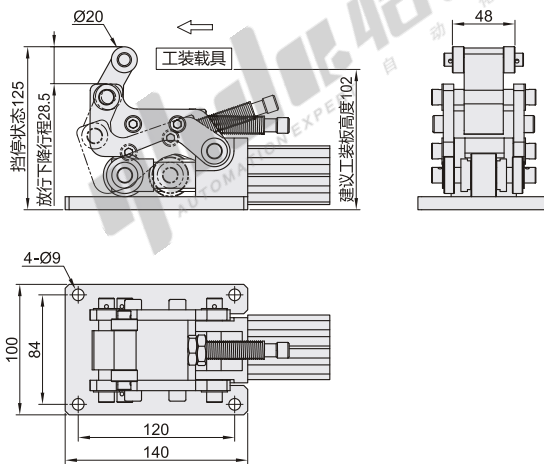


## 功能特点

| 主要功能       | 缓冲挡停    |
|------------|---------|
| 气缸缸径(mm)   | 32      |
| 气缸行程(mm)   | 40      |
| 气管接口螺纹规格   | G1/8    |
| 工作压力(Mpa)  | 0.4~1.0 |
| 挡杆复位顶力(N)  | < 5     |
| 滚轮材质       | 碳钢      |
| 挡杆下降行程(mm) | 28.5    |


- ① 使用杠杆原理，具备300kg耐冲击力；
- ① 内置液压缓冲器，挡停工件时，可以吸收工件的冲击能量；
- ① 采用杠杆式辊轮阻挡方式，阻停或放行工件时滚轮转动减少阻力。
- ① 使用亚德客气缸驱动，如需其它品牌气缸请联系我们定制。

## 阻停能力曲线图



- ① 选型负载请参照阻停能力曲线图，表中数据是在摩擦系数 $\mu=0.1$ 条件下测试所得。

EX Example  
使用示例

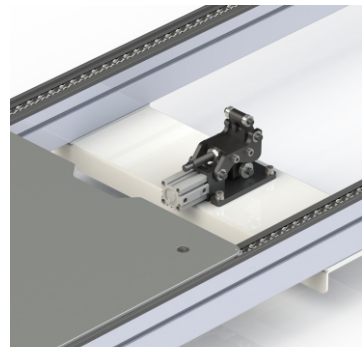

请按图示订货

型号  
AMT24-WS-32-40-S-H-DA



未税价(元)

|     |    |      |      |
|-----|----|------|------|
| 优惠价 | 数量 | 1~10 | 11~  |
|     | 价格 | 100% | 另行报价 |