

标准型/薄壁型

铜合金


带肩型无油衬套

代码	类型	材质	内径公差	外径公差
Y-GSA13	带肩型	标准型	高力黄铜(SP2)	E7
Y-GSA14	带肩型	薄壁型	镀嵌固体润滑剂	r6




RoHS

标准型
Y-GSA13

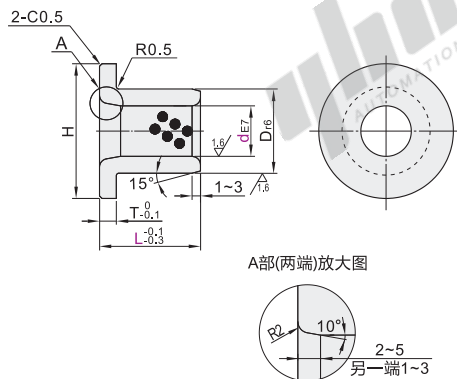

薄壁型
Y-GSA14

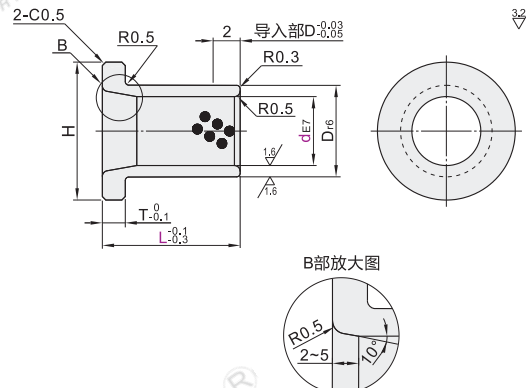

① 与本产品相配固定座直径公差: H7(仅供参考)。

视角标准: 第一视角

标准型

代码	型号	dE7	L	D r6	H	T
Y-GSA13	5	+0.032	10 12 15	9	14	2
	6	+0.020	10 12 15 20	10	16	
	8	+0.040	10 12 15 20 25	12	20	
	10	+0.025	10 12 15 20 25 30 35	14	22	
	12		10 12 15 20 25 30 35	18	25	3
	13		10 12 15 20 25 30 35	19	26	
	15	+0.050	10 12 15 20 25 30 35	21	28	
	16	+0.032	12 15 20 25 30 35 40 50	22	29	
	18		15 20 25 30 35 40 50	24	32	5
	20	+0.061	15 20 25 30 35 40 50 60	30	40	
	25	+0.040	20 25 30 35 40 50 60	35	45	
	30		20 25 30 35 40 50 60	40	50	
	35		20 25 30 35 40 50 60	45	60	5
	40	+0.075	20 25 30 35 40 50 60	50	65	
	50	+0.050	30 35 40 50 60	60	75	

薄壁型

代码	型号	dE7	L	D r6	H	T
Y-GSA14	5	+0.032	10 12 15	7	11	2
	6	+0.020	10 12 15 20	8	12	
	8	+0.040	10 12 15 20	10	14	
	10	+0.025	10 12 15 20 25 30	12	16	
	12		10 12 15 20 25 30	15	21	3
	13		12 15 20 25 30	16	22	
	15	+0.050	10 12 15 20 25 30	18	24	
	16	+0.032	12 15 20 25 30 40	20	26	
	20		15 20 25 30 40 50	24	32	4
	25	+0.061	20 25 30 40 50	29	37	
	30	+0.040	25 30 40 50	34	42	



标准型

代码	型号	d	L
Y-GSA13	5	5	10 12 15
Y-GSA13	6	6	10 12 15 20

Y-GSA13 — d5 — L10



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未标价(元)

衬套