


# 国产拖链/接头/分隔片

高性价比型·18系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开  
一般用 小型(桥式)

## 拖链


代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VBY12	一般用	18	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
VBY14			外径打开						

- 1 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
- 2 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。


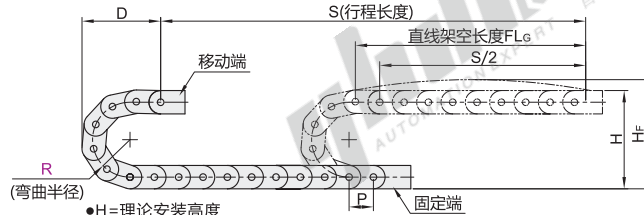


- H=理论安装高度
- Hr=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ +安全量

### 内径打开




### 外径打开

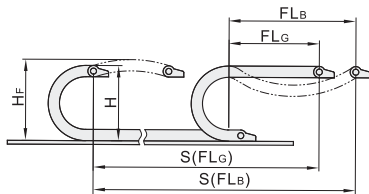


- 1 架空长度  
FLG=直线架空长度  
FLB=安全塌腰架空长度

### 接头安装方式选择 带孔移动端(外部链节)



### 带孔固定端(内部链节)

- 1 每米链节数=1000÷节距P



- 1 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。

视角标准: 第一视角

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hr	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格									H	D	K					
VBY12 VBY14	1820	28	1~ (最小单位1)	(带梳状板) VEY12	18	23	20	31.2	30.5	79	101	210	99	15	0.6	1	≈0.29
		38								99	111	241	119				
		48								119	121	273	139				
	28	79								101	210	99					
	38	99								111	241	119					
	48	119								121	273	139					
	1825	28					79	101		210	99						
		38					99	111		241	119						
		48					119	121		273	139						
	1838	28					79	101		210	99						
		38					99	111		241	119						
		48					119	121		273	139						
1850	28	79	101	210	99												
	38	99	111	241	119												
	48	119	121	273	139												
1868	28	79	101	210	99												
	38	99	111	241	119												
	48	119	121	273	139												
1880	28	79	101	210	99												
	38	99	111	241	119												
	48	119	121	273	139												
18100	28	79	101	210	99												
	38	99	111	241	119												
	48	119	121	273	139												
18100	55	133	148	358	193												
	75	173	198	458	253												
	75	173	198	458	253												

拖链

E9



请按图示订货

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	
代码	规格				
VBY12	1820	28	38	48	(带梳状板) VEY12
VBY14	1825	28	38	48	
VBY14	1825	28	38	48	

VBY12-1820-R38-N20-VEY12



数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期


3

接头


代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY12	18系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB




规格: 1820

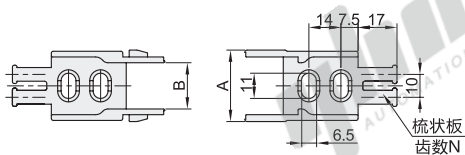


规格: 1825

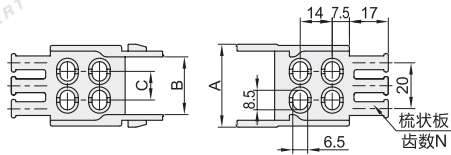


规格: 1838

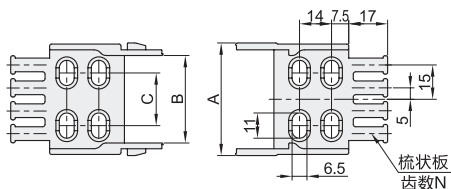

规格: 1850

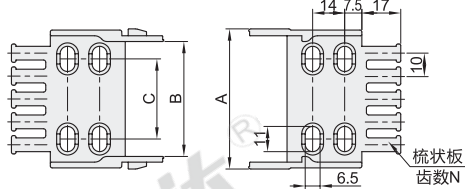

规格: 1868/1880/18100

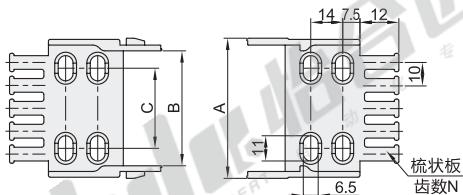

视角标准: 第一视角

型号		内宽	A	B	C	梳状板齿数N	适用拖链规格
代码	规格						
VEY12	1820	20	31.2	20.2	—	2	VBV12-1820/VBY14-1820
	1825	25	36.2	25.2	12.5	3	VBV12-1825/VBY14-1825
	1838	38	49.2	38.2	23	4	VBV12-1838/VBY14-1838
	1850	50	61.2	50.2	35	5	VBV12-1850/VBY14-1850
	1868	68	79.2	68.2	53	7	VBV12-1868/VBY14-1868
	1880	80	91.2	80.2	65	8	VBV12-1880/VBY14-1880
	18100	100	111.2	100.2	85	10	VBV12-18100/VBY14-18100



请按图示订货

型号	
代码	规格
VEY12	1820
1825	

VEY12 — 1825



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价





交货期

3

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG Y01	一般用型拖链用	竖隔片	工程塑料	-20°C~100°C	UL94-HB



视角标准: 第一视角

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内高	
VG Y01	18	VBV12/VBY14



请按图示订货

型号	
代码	适用拖链内高
VG Y01	18

VG Y01 — G18



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价



交货期  
3