

插头/插座


7.5mm间距

微型线对线型尼龙连接器


代码	类型	外壳材质	颜色	阻燃等级
ZKY17	7.5mm间距	插头	PA66	灰白
ZKY18				

特点:


- 采用笼式弹簧接线技术，接线安全、快捷、可靠；
- 可以快速接线，实现线与线之间的电力和信号传输；
- 有防错插保护功能。



插头
ZKY17

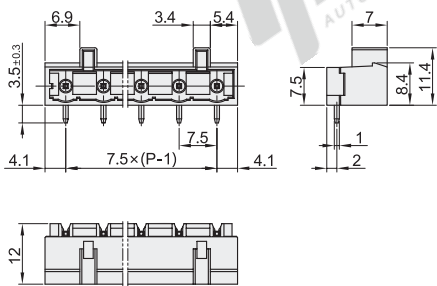

插座
ZKY18

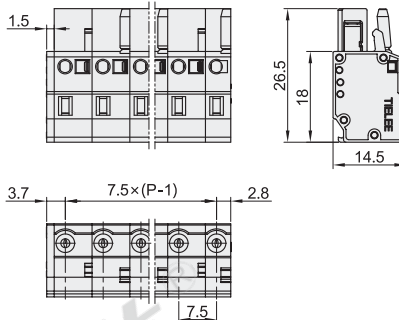

视角标准：第一视角

插头

型号		端头间距	额定电压 (V)	额定电流 (A)	适配线径	适配插座
代码	芯数P					
ZKY17	2	7.5	300	16	28~12AWG	ZKY18
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	12					

插座

型号		端头间距	额定电压 (V)	额定电流 (A)	适配线径	适配插头
代码	芯数P					
ZKY18	2	7.5	300	16	28~12AWG	ZKY17
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	12					

请按图示订货

型号	
代码	芯数P
ZKY17	2
ZKY17-2	3

