




代码	类型	安装方式	基座		盖子		端子		标示条	
			材质	颜色	材质	颜色	材质	颜色	材质	颜色
ZIW65	螺钉接线型	标准型 面板安装	阻燃PC树脂	黑色	PC树脂	透明	H62黄铜	PVC	乳白色	

产品性能


- 基座材料为阻燃工程塑料及使用高密度酚醛树脂，耐热性，硬度及电气绝缘性能良好；
- 连接片采用通电性能良好的H62级黄铜，持久性防腐蚀的表面处理有助于在长期使用下的持续通电性能与维持较好的表面；
- 充分的电流容量和螺丝的精密加工巩固产品的可靠性。

CE


ZIW65-10-6




ZIW65-10-10

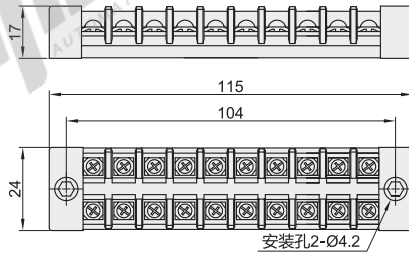


ZIW65-20-6




ZIW65-20-10

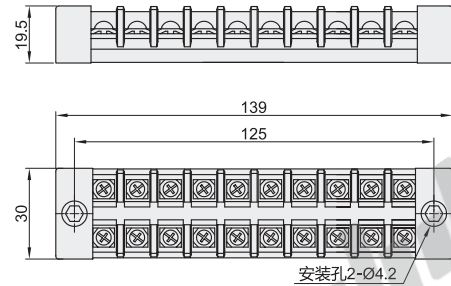

ZIW65-20-15

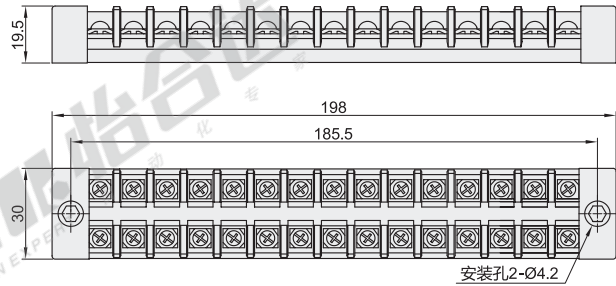


ZIW65-20-20

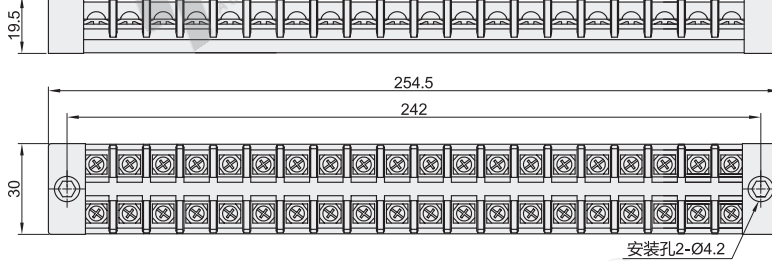

视角标准：第一视角

适用压着端子



※ 详情请参阅配件P632。

规格	端子螺丝	W	L	V	d
10	M3	6.5	20.6	10	3.1
20	M4	8	21.5	10	4.1

代码	规格	位数	绝缘电压	额定电流(A)	绝缘电阻	介质耐压
ZIW65	10	6	600VAC	10	100MΩ以上	2500VAC 1分钟
		10				
		6				
		10				
	20	15	20			
		20				

请按图示订货

型号		位数
代码	规格	
ZIW65	10	6
	20	10

ZIW65-10-6

接线端子