

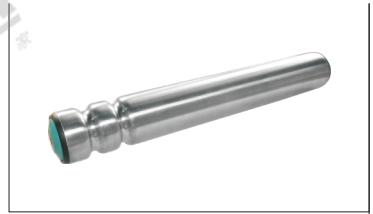


代码	类型	安装方式	材质		表面处理	
			筒体	芯轴	筒体	芯轴
QCH01	双槽型	弹簧压入式	钢制	碳钢	镀锌	—
QCH02			不锈钢		—	镀锌
QCH11		钢制	镀锌		—	
QCH12	内螺纹型	—	—	—	镀锌	

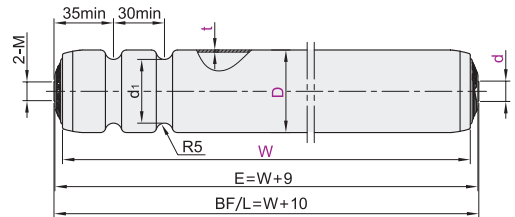

双槽型-弹簧压入式
QCH01
QCH02

双槽型-内螺纹型
QCH11
QCH12

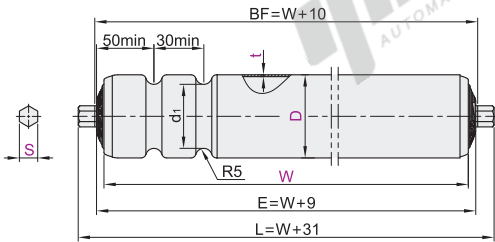

□ S=12时，辊轴是圆轴，圆轴Ø12mm。

视角标准：第一视角

☑ 弹簧压入式

型号		W	t	S	BF	E	L	d ₁
代码	D							
QCH01	50	150~1800	1.5	11	W+10	W+9	W+31	Ø38.5
	60	140~1800		11 12				Ø48.5
QCH02	50	150~1800	1.5	11				Ø38.5
		145~1800		12				

☑ 内螺纹型

型号		W	t	轴径 d	M	BF	E	L	d ₁
代码	D								
QCH11	50	135~1400	1.5	12 15	轴径d12: M8×15	W+10	W+9	W+10	Ø38.5
	60	140~1500			2				轴径d15: M10×20
QCH12	50	135~1400	1.5						Ø38.5



代码	技术说明
BB BX BC BN BD BK BQ	<p>增加包胶</p> <p>在镀锌管上增加包胶</p> <p>选型方法 BQ</p> <p>□ 仅QCH01/11适用包胶。</p> <ul style="list-style-type: none"> BB 3mm 天然橡胶(黑) BX 5mm 天然橡胶(黑) BC 3mm PU(黑) BN 5mm PU(黑) BD 3mm 丁腈橡胶(黑) BK 5mm 丁腈橡胶(黑) BQ 2mm PVC软胶(灰)



☑ 弹簧压入式

代码	D	W	t	S
QCH01	50	150~1800	1.5	11
QCH02	60	140~1800	2	12

QCH01-D50-W140-t1.5-S12

☑ 可选加工(弹簧压入式)

代码	D	W	t	S	可选加工代码
QCH01	50	150~1800	1.5	11	BB... BB...
QCH02	60	140~1800	2	12	

QCH01-D50-W140-t1.5-S12-BQ

☑ 内螺纹型

代码	D	W	t	轴径 d
QCH11	50	135~1400	1.5	12
QCH12	60	140~1500	2	15

QCH11-D50-W140-t1.5-d12

☑ 可选加工(内螺纹型)

代码	D	W	t	轴径 d	可选加工代码
QCH11	50	135~1400	1.5	12	BB... BB...
QCH12	60	140~1500	2	15	

QCH11-D50-W140-t1.5-d12-BQ



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

