带固定把手旋转接头

- 圆法兰型/对边法兰型
- 容许力矩对应·单侧法兰型/双侧法兰型

圆法兰型/对边法兰型

代码	类型	材质 国标	材质 相当	表面处理	附件 固定把手
REF01	圆法兰型	45	S45C	发黑	HAF74
REF02				无电解镀镍	
REF21	对边法兰型			发黑	
REF22				无电解镀镍	

来图定制

如对防锈有要求，请优先选用无电解镀镍产品。

圆法兰型
REF01/02

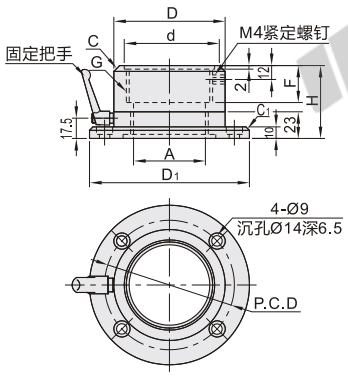

对边法兰型
REF21/22

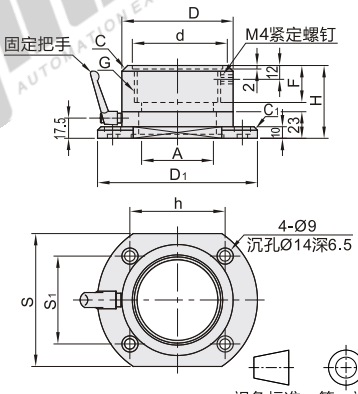

内部有挡块，可防止360°转动。

视角标准：第一视角

EX Example 使用示例

使用示例1



使用示例2



设定物体负载为50kg；
X_1(N)为使用示例1所示转动把手时需要的力；
X_2(N)为使用示例2所示转动把手时需要的力。

型号 代码	型号 规格	A	D	D1	G(PF)	F	H	C	d	P.C.D	C1	S	S1	h	适用管	※参考值 X1(N)	※参考值 X2(N)
圆法兰型 REF01 / 对边法兰型 REF21 REF02 REF22	28	20	50	85	G1	23	55	3	35	65		52	34	56	G28	16.4	23.5
	36	28	60	95	G1-1/4	26	58		45	75	1.5	62	44	62	G36	17.2	24.8
	42	33	65	100	G1-1/2				50	80		67	49	64	G42	18.4	30.3
	54	48	80	120	G2	27	59		64	95		82	64	72	G54	19.6	32.3
	70	62	96	138	G2-1/2	32	63	5	78	112	3	98	76	82	G70	20.8	33.4
	82	72	106	148	G3	37	68		90	122		108	86	88	G80	22	34.1
	92	85	118	160	G3-1/2				103	134		120	94	96	G92	23.2	36.7

适用钢管标准：JIS C 8305。

请按图示订货

型号 代码	型号 规格
REF01	28
	36

REF01—28

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 5

容许力矩对应·单侧法兰型/双侧法兰型

代码	类型	材质 国标	材质 相当	表面处理	附件 固定把手
REF51	单侧法兰型	45	S45C	无电解镀镍	HAF74
REF61	双侧法兰型				

来图定制



单侧法兰型
REF51

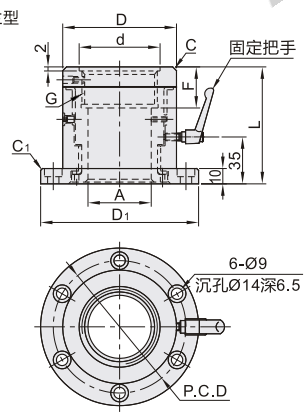

双侧法兰型
REF61

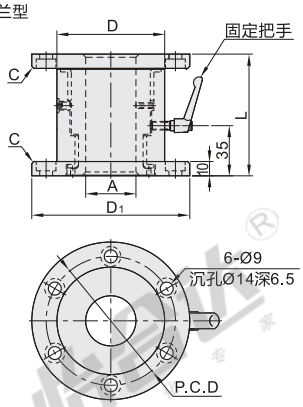

内部有挡块，可防止360°转动。

视角标准：第一视角

单侧法兰型

型号 代码	型号 规格	A	D	D1	G(PF)	F	L	C	d	P.C.D	C1	适用管	容许力矩负载(计算值)N·m
REF51	42	35	75	110	G1-1/2	26	85	3	50	90	1.5	G42	300
	54	50	90	125	G2	27			64	105		G54	500
	70	65	105	140	G2-1/2	32			78	120		G70	750
	82	80	120	155	G3	37	90		92	135		G82	1000

适用钢管标准：JIS C 8305。

上表中容许力矩负载仅供参考。

双侧法兰型

型号 代码	型号 规格	A	D	D1	L	C	P.C.D	容许力矩负载(计算值)N·m
REF61	42	35	75	110	85	1.5	90	300
	54	50	90	125			105	500
	70	65	105	140			120	750
	82	80	120	155	90		135	1000

上表中容许力矩负载仅供参考。

请按图示订货

单侧法兰型

型号 代码	型号 规格	A
REF51	42	35
	54	50

REF51—42

双侧法兰型

型号 代码	型号 规格	A
REF61	70	65
	82	80

REF61—70

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 5