

圆孔错位型

代码	类型	调整角度	材质	表面处理
HFK05	阻尼型 圆孔错位型	任意角度定位型	SUS304	滚筒研磨


特点:

- 采用不锈钢材质, 耐腐蚀性优异。
- 因为没有产生金属的摩擦, 不会产生金属粉末和噪音。
- 铰链的扭矩几乎不受周围温度的影响。


用途:

- 办公设备, 家电制品, 家具, 控制盘等室内设备。


半导体
行业适用



规格: 30/30A/40/50

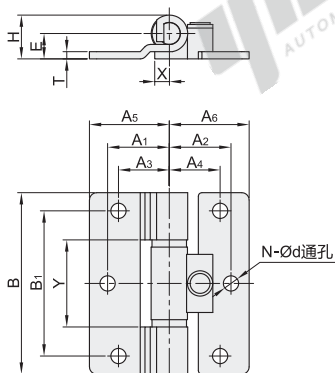

规格: 90/90A

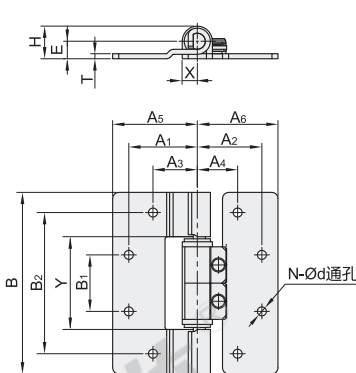


型号	规格	B	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	T	E	H	Ød	N	X	Y	扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
HFK05	30				8	8	13	13	20			4.3	7.5		4	2.1	13.6	0.15±33%	0.011
	30A	30	—	—	10	15	15	20	20	—	1.2	4.2	7.5	3.2	4	2.5	14.2	0.29±15%	0.014
	40	40		16	11	16	16	21	30			4.9	8.5		5	2	17.2	0.78±15%	0.022
	50	50	17	17	14	14	22	22	40		2	7	12	4.2	6	4	23.7	1.47±15%	0.055
	90																	4.90±20%	
	90A	90	34	32	22	20	42	40	28	70	2.5	8.7	16	4.5	8	7.5	44	2.50±20%	0.19


圆孔型

代码	类型	调整角度	材质	表面处理/颜色
HFM31	阻尼型 圆孔型	任意角度定位型	ZDC	黑色亚光

规格: 11/12/13



规格: 31/32/33/34/38



型号	规格	A	B	A1	B1	H	H1	T	D	d	扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
HFM31	11										1.8±20%	
	12	57	50.8	34	34	12.7	6.3	4.5	12	5.2	2.3±20%	0.11
	13										3.4±20%	
	31										2.8±20%	
	32										1.4±20%	
	33	40	38	28	17.8	11	—	3	—	4.5	1.8±20%	0.04
	34										2.3±20%	
	38										0.9±20%	

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩, 建议一扇门使用不超过3个铰链。

② 安装时, 应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。



型号	规格
代码	规格
HFK05	30/40/50/90A

HFK05—90



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)



交货期	1
-----	---

HFK05



交货期	3
-----	---

HFM31