


支柱销


- 平头型 · 内螺纹型/外螺纹型/顶部安装型
- 前端止动螺丝型

平头型


平头型			材质		硬度	表面处理
内螺纹型	外螺纹型	顶部安装型	国标	相当		
YNJ01	YNJ11	YNJ21			—	发黑
YNJ02	YNJ12	YNJ22	45	S45C	淬火硬度45~50HRC	—
YNJ03	YNJ13	YNJ23			淬火硬度45~50HRC, 镀层硬度850HV~	电镀铬, 镀层厚度3~5μm
YNJ05	YNJ15	YNJ25	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YNJ08	YNJ18	—	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—




内螺纹型
YNJ01/02/03/05/08



外螺纹型
YNJ11/12/13/15/18



顶部安装型
YNJ21/22/23/25

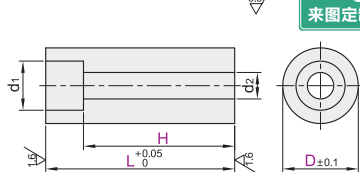

来图定制

※D=8, L≤15时, 螺孔深度为M×1.2。

视角标准: 第一视角

内螺纹型/外螺纹型

型号		最小单位0.01		M	W	V
代码		D	L			
内螺纹型	外螺纹型	6	10.00~55.00	M3	5	
YNJ01	YNJ11	8			7	8
YNJ02	YNJ12	10		M5	8	
YNJ03	YNJ13	12	20.00~85.00		10	
YNJ05	YNJ15	15		M8	13	10
YNJ08	YNJ18	20			17	

顶部安装型

型号		最小单位0.01	最小单位1	d1	d2	顶部安装型 适用螺栓
代码		D	H			
YNJ21		10		6.5	3.5	M3
YNJ22		12	20.00~85.00			
YNJ23		15	8~80	8	4.5	M4
YNJ25		20		11	6.5	M6



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
3

交货期
5

交货期
6

① 无表面处理/无硬度

① 无表面处理

① 有表面处理



请按图示订货

内螺纹型

型号	最小单位0.01
代码 D L	
YNJ01 6 10~55	
YNJ02 8	

YNJ01—D6—L30

顶部安装型


型号	最小单位0.01	最小单位1
代码 D L H		
YNJ21 10 20~85 8~80		
YNJ22 12		
YNJ23 15		
YNJ25 20		

YNJ21—D10—L30—H10


前端止动螺丝型

前端止动螺丝型		材质		表面处理
内螺纹型	外螺纹型	国标	相当	
YNJ31	YNJ41	45	S45C	发黑
YNJ35	YNJ45	0Cr18Ni9	SUS304	—

内螺纹型
YNJ31/35

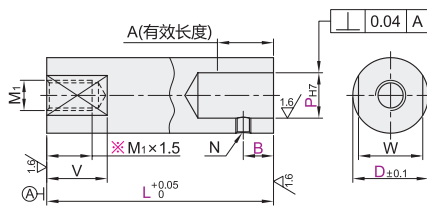

外螺纹型
YNJ41/45

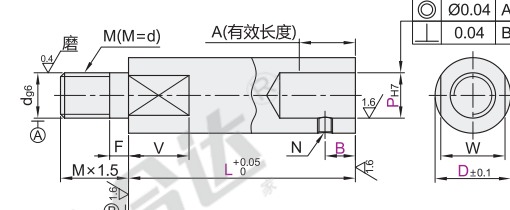

※D=8, L≤15时, 螺孔深度为M×1.2。

视角标准: 第一视角

型号		最小单位0.01		P	最小单位0.5		d	F	M	W	V	A	M1	N
代码		D	L		B									
内螺纹型	外螺纹型	12	20.00(30.00)~85.00	6	4.0~6.0		8	4	M8	10		10	M5	M3
		15	20.00(40.00)~85.00	8	5.0~10.0		10		M10	13	10	15	M8	
YNJ31	YNJ41	20	25.00(45.00)~85.00	10 12	5.0~15.0		12	5	M12	17		20		
YNJ35	YNJ45	25	30.00(50.00)~85.00	12 16	5.0~19.0		16		M16	20	12	24	M10	M4
		30	35.00(65.00)~85.00	16 20	5.0~23.0		20	6	M20	24	18	28	M16	

① () 内L尺寸适用于内螺纹型。



请按图示订货

型号	最小单位0.01	P	最小单位0.1
代码 D L B			
YNJ31 12 20(30)~85 4~6			
YNJ41 15 20(40)~85 5~10			

YNJ31—D12—L50—P6—B5



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

交货期
3

① 无表面处理

交货期
5

① 有表面处理

定位销
夹用衬套

A6