

圆形支柱


标准型/带扳手槽型

台阶型 两端内螺纹型

标准型

代码	类型			材质		表面处理
				国标	相当	
RAJ21	台阶型	两端内螺纹型	标准型	Q235	SS400	发黑 无电解镀镍
RAJ22						
RAJ23						
RAJ26						
				0Cr18Ni9	SUS304	—

L	公差
15~300	±0.2
300.5~600	±0.3
601~720	±0.4

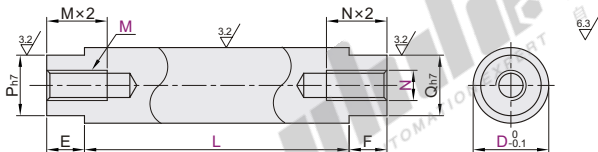

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

视角标准：第一视角

型号	最小单位1	M-N	E	F	P	Q
代码	D	L				
RAJ21 RAJ22 RAJ23 RAJ26	8	15~160	3 4	4	4	6
	10	15~360	4 5	5	5	8
	12	20~420	5 6	6	6	10
	15	25~520	6 8	8	8	12
	20	40~520	6 8 10 12	10	10	16
	25	55~620	6 8 10 12 16	12	12	20
	30	55~720	6 8 10 12 16	16	16	24

① 可选加工详情见下表。



请按图示订货

型号	最小单位1	M-N
代码	D	L
RAJ21	8	15~160
RAJ22	10	15~360

RAJ22-D10-L200-M4-N4

② 可选加工

型号	最小单位1	M-N	可选加工代码
代码	D	L	
RAJ21	8	15~160	3 4 LC LD()
RAJ22	10	15~360	4 5 PD() QD()

RAJ22-D10-L200-M4-N4-PD7-QD7



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	




交货期
5

带扳手槽型

代码	类型			材质		表面处理
				国标	相当	
RAJ31	台阶型	两端内螺纹型	带扳手槽型	Q235	SS400	发黑 无电解镀镍
RAJ32						
RAJ33						
RAJ36						
				0Cr18Ni9	SUS304	—

L	公差
15~300	±0.2
300.5~600	±0.3
601~720	±0.4

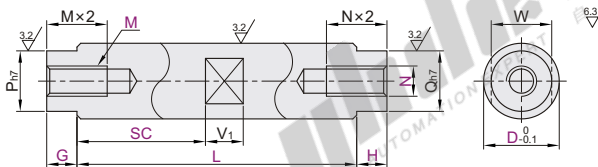

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

视角标准：第一视角

型号	最小单位1	M-N	最小单位1	P	Q	W	V1
代码	D	L	SC				
RAJ31 RAJ32 RAJ33 RAJ36	8	15~160	0~150	3 4	2~4	2~4	6 6 7 10
	10	15~360	0~350	4 5	2~5	2~5	8 8 8
	12	20~420	0~408	5 6	2~6	2~6	10 10 10
	15	25~520	0~508	6 8	2~8	2~8	12 12 13
	20	40~520	0~508	6 8 10 12	2~10	2~10	16 16 17
	25	55~620	0~610	6 8 10 12 16	2~12	2~12	20 20 22
	30	55~720	0~705	6 8 10 12 16	2~16	2~16	24 24 27



请按图示订货

型号	最小单位1	M-N	最小单位1
代码	D	L	SC
RAJ31	8	15~160	0~150
RAJ32	10	15~360	0~350

RAJ32-D10-L200-SC20-M4-N4-G3-H3

③ 可选加工

型号	最小单位1	M-N	最小单位1	可选加工代码
代码	D	L	SC	
RAJ31	8	15~160	0~150	3 4 LC PC QC
RAJ32	10	15~360	0~350	4 5 PD() QD()

RAJ32-D10-L200-SC20-M4-N4-G3-H3-PD7-QD7



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	



交货期
5



可加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 选型方法 LC ① L尺寸公差 L20~300 变更为: ±0.05 L300.5~720 变更为: ±0.10
PC	M侧台阶部取消 选型方法 PC ① 台阶部、扳手槽指定型时, 请指定G2(可选加工指定G2时, 表示G台阶实际尺寸为0)。 ② 仅适用RAJ31~36。
QC	N侧的台阶部取消 选型方法 QC ① 台阶部、扳手槽指定型时, 请指定H2(可选加工指定H2时, 表示H台阶实际尺寸为0)。 ② 仅适用RAJ31~36。

代码	技术说明
LD()	增加六角扳手用通孔 选型方法 LD35 ① 最小单位1 ② 适用范围: D8~30 ③ 指定d尺寸时, 请注意LD尺寸, 避免与螺孔干涉, 碰边等。 ④ 仅适用RAJ21~26。
PD() QD()	变更台阶部直径 选型方法 PD7-QD8 ① 最小单位1 ② 仅适用右表D尺寸范围

D	d	扳手对边
8	2.5	2
10	3	2.5
12	3.5	3
15	4.6	4
20	5.8	5
25	6.9	6
30	9.2	8

D	PD-QD
10	7-8
12	8-10
15	10-12
20	14-16
25	18-20
30	18-24