

远程IO扩展模块

IO-Link从站


代码	类型	外壳材质
ZHW12	IO-Link从站	PA6+GF

CE



特点

- 拥有IP67防护等级环氧全灌封；
- IO-Link版本 v1.1.2；
- IO种类丰富，支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP总线协议；
- LED状态显示，通道级保护和诊断。

输入数量：8(8路)

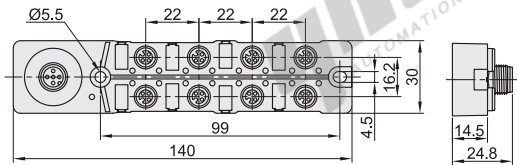

输入数量：16(16路)

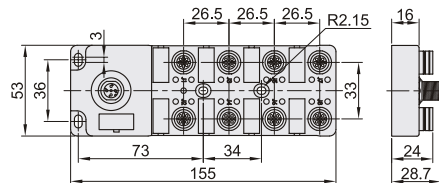

型号	输入/输出	输入数量	输入/输出极性	输出数量	适配 IO-Link主站	适配连接线
ZHW12	A(输入)	8(8路)	N(NPN)	8路	ZHW11	请参阅IO-Link 适配连接线简介
	B(输出)	16(16路)	P(PNP)	16路		
			NN(自适应NPN)	8路		
			PP(自适应PNP)	16路(自适应)		



型号	输入/输出	输入数量	输入/输出极性
ZHW12	A	8	N
	B	16	P

ZHW12—A—8—N

技术参数

数据端口 针脚定义	IO-LINK端口 针脚定义	IO-Link M12 公端口		1. V+ 2. P24V 3. 0V 4. C/Q 5. N/C						
		针脚定义				地址分布				
IO端口 针脚定义	8路输入/输出	端口 M12 A-code母端	M8(J1~J8)		M8(J1~J8)		Byte	1		
			PNP Input 1. 24VDC+ 2. Input 3. 0V	NPN Input 1. 24VDC+ 2. Input 3. 0V	PNP Output 1. N/C 2. Output 3. 0V	NPN Output 1. 24VDC+ 2. Output 3. N/C	Bit0	J1P4		
						Bit1	J2P4			
						Bit2	J3P4			
						Bit3	J4P4			
						Bit4	J5P4			
						Bit5	J6P4			
						Bit6	J7P4			
						Bit7	J8P4			
	IO端口 针脚定义	16路输入/输出	端口 M12 A-code母端	M12(J1~J8)		M12(J1~J8)		Byte	1	0
PNP Input 1. 24VDC+ 2. Input 3. 0V 4. Input 5. FE				NPN Input 1. 24VDC+ 2. Input 3. 0V 4. Input 5. FE	PNP Output 1. N/C 2. Output 3. 0V 4. Output 5. FE	NPN Output 1. 24VDC+ 2. Output 3. N/C 4. Output 5. FE	Bit0	J1P4	J5P4	
						Bit1	J1P2	J5P2		
						Bit2	J2P4	J6P4		
						Bit3	J2P2	J6P2		
						Bit4	J3P4	J7P4		
						Bit5	J3P2	J7P2		
						Bit6	J4P4	J8P4		
						Bit7	J4P2	J8P2		
IO端口 针脚定义		16路自适应	端口 M12 A-code母端	M12(J1~J8)		M12(J1~J8)		Byte	1	0
	PNP Input/Output 1. 24VDC+ 2. Input/Output 3. 0V 4. Input/Output 5. FE			NPN Input/Output 1. 24VDC+ 2. Input/Output 3. 0V 4. Input/Output 5. FE			Bit0	J1P4	J5P4	
						Bit1	J1P2	J5P2		
						Bit2	J2P4	J6P4		
						Bit3	J2P2	J6P2		
						Bit4	J3P4	J7P4		
						Bit5	J3P2	J7P2		
						Bit6	J4P4	J8P4		
						Bit7	J4P2	J8P2		
	模块指示灯	I/O-LINK RUN	绿色：通讯无连接							
绿闪：通讯正常										
红色：通讯中断										
绿色：模块电源正常										
熄灭：模块电源未连接(仅16路输入/输出) 黄色：辅助电源未连接(仅16路)										
绿色：通道信号正常										
模块指示灯	PWR	红色：端口故障								
		Class A								
模块指示灯	I/O									
模块指示灯	IO-LINK									