


耐热型磁力扣

代码	类型	材质		表面处理
		外壳	吸附板	
HFU52	耐热型 正面吸附力	SUS304	SUS430	研磨抛光

- 特点:
- 可在高温环境中使用 (~250°C)。
 - 磁铁加热后再恢复常温时吸附力基本不会降低。
 - 安装孔为长孔, 可进行微调。
- 用途:
- 厨房设备, 实验装置, 半导体高温设备。

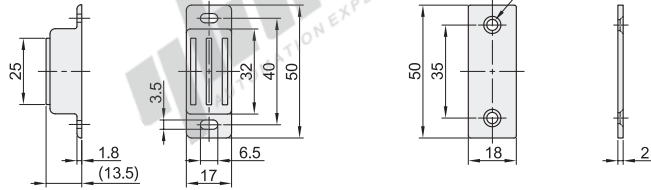

半导体行业适用



视角标准: 第一视角

型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格		
HFU52	40	7.1	0.047



请按图示订货

型号	
代码	规格
HFU52	<40>

HFU52-40



未税价(元)

数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期
1

防尘型磁力扣


代码	类型	材质		颜色	
		外壳	吸附板	外壳	吸附板
HFU37	长条防尘型	POM	SUS430	白色	—
HFU73	防尘型			多色可选	—

- 特点:
- 采用POM包裹磁铁, 可以抑制粉尘的产生。
 - 两个安装面, 适用复杂安装场景。
 - 安装孔为长孔, 安装后可进行微调。
- 用途:
- 半导体设备, 医疗设备, 无尘车间。

HFU37

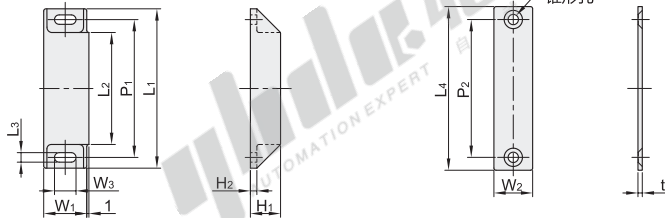

HFU73

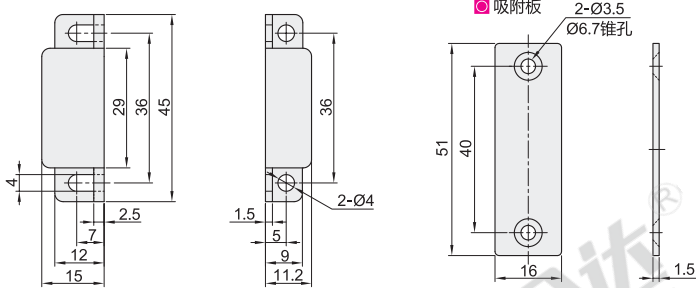

半导体行业适用



视角标准: 第一视角

长条防尘型

型号		L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	H1	H2	t	P1	P2	M	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HFU37	31	38	24	3.2	40	10	11	5.6	10	2	1.5	31	32	3	1.4	0.014
	64	74	52	4.4	76	20	18	10	14	3	2	64	64	4	7.5	0.06

防尘型

型号		外壳颜色	吸附力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格			
HFU73	36	E(黑色)	1.0	0.02
		G(灰色)	1.4	
		R(乳白色)	2.0	
		W(白色)	3.3	



请按图示订货

长条防尘型

型号	
代码	规格
HFU37	31

HFU37-64

防尘型

型号		
代码	规格	外壳颜色
HFU73	<36>	E(黑色) G(灰色)

HFU73-36-E



未税价(元)

数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
1