涨铆螺母/平头条纹拉铆螺母

涨铆螺母

代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	
TBC41	涨铆螺母	粗牙	碳钢		镀锌
TBC42			0Cr18Ni9	SUS304	—

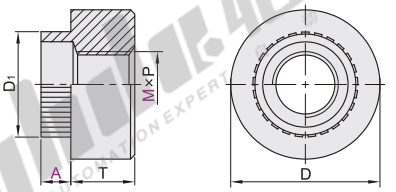

视角标准：第一视角

型号 代码	M	A max	P 螺距	安装板最小厚度	安装板孔径 +0.08	D	D1 max	T
(碳钢) TBC41 (SUS304) TBC42	3	1	0.5	1	5	7	4.94	3
		1.2		1.2				
		1.5		1.5				
		2		2				
		2.5		2.5				
		3		3				
	4	1	0.7	1	6	8	5.98	4
		1.2		1.2				
		1.5		1.5				
		2		2				
		2.5		2.5				
		3		3				
	5	1	0.8	1	8	10	7.98	5
		1.2		1.2				
		1.5		1.5				
		2		2				
		2.5		2.5				
		3		3				

型号 代码	M	A max	P 螺距	安装板最小厚度	安装板孔径 +0.08	D	D1 max	T
(碳钢) TBC41 (SUS304) TBC42	6	1	1.0	1	9	11	8.98	6
		1.2		1.2				
		1.5		1.5				
		2		2				
		2.5		2.5				
		3		3				
	8	1	1.25	1	11	13	10.98	6
		1.2		1.2				
		1.5		1.5				
		2		2				
		2.5		2.5				
		3		3				

请按图示订货

型号 代码	M	A
TBC41 TBC42	3	1 1.2

TBC41—M3—A1.2

未税价(元)

优惠价

数量	1~100	101~
价格	100%	另行报价

交货期 7

平头条纹拉铆螺母

代码	类型	螺纹	材质	表面处理
TBY05	平头条纹拉铆螺母	粗牙	碳钢	镀锌
TBY06			不锈钢	—



铆接后



扫一扫 观看产品视频

视角标准：第一视角

型号 代码	M	嘴位编码	P 螺距	铆接范围 Max	铆接范围 Min	A	安装孔径 +0.1 0	D	D1	K	L
(碳钢) TBY05	3	0	0.5	1.5	0.5		5	4.9	8		10
	4	0	0.7	2.0	0.5	6	6	5.9	9	0.8	10.5
		1		3.5	2.0						12
	5	0	0.8	2.5	0.5	7.5	7	6.9	10	1	13
		1		5.0	2.5	8.5					16.5
	6	0	1.0	3.0	0.5	9.2	9	8.9	12.3	1.3	15.5
		1		3.0L	0.5				13		
		2		5.5	3.0	10.5			12.3		19.5
		3		5.5L	3.0				13		
	8	0	1.25	3.5	1.0	11.5	11	10.9	14.5	1.5	18.5
		1		3.5L	1.0				16		
		2		6.0	3.5				14.5		21
		3		6.0L	3.5				16		
	10	0	1.5	4.0	1.0	13.5	13	12.9	17	1.7	21.5
		1		4.0L	1.0				19		
		2		6.5	4.0				17		24
		3		6.5L	4.0				19		
		4		3.5	1.0	11	12	11.9	16	1.6	19
	12	0	1.75	4.0	1.0	13.5	15	14.9	18	1.7	22
		1		6.5	4.0	14					25
		2		3.5	1.0	15	16	15.9	22	2	
		3		6.0	3.5	16					28

型号 代码	M	嘴位编码	P 螺距	铆接范围 Max	铆接范围 Min	A	安装孔径 +0.1 0	D	D1	K	L
(不锈钢) TBY06	4	0	0.7	2.0	0.5	6.5	6	5.9	9	0.8	10.5
	5	1	0.8	2.5	0.5	8	7	6.9	10	1	13
	6	0	1.0	3.0	0.5	9.2	9	8.9	12.3	1.3	15.5
	8	1	1.25	3.5	1.0	11.5	11	10.9	14.5	1.5	18.5
	10	0	1.5	4.0	1.0	13.5	13	12.9	17	1.6	21

请按图示订货

型号 代码	M	嘴位编码
TBY06	4	0
	5	1

TBY06—M5—1

未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

交货期 7