

● 订货编号

请使用钳制器编号进行订货，其编号规则及含义如下：

CP 25 R EA H/T/B

系列代号：CP 气压常开型

尺寸规格代号：
25、30、35、45、55、65


配套的导轨副类型：
R 滚柱直线导轨副

配套滑块类型：
EA 匹配标准高度滑块
AN 匹配加厚高度滑块

配合导轨类型：
无符号表示配凯特导轨
H表示配HIWIN RG导轨
T表示配THK SRG导轨
B表示配Bosch Rexroth R1805/
R1807导轨
I表示配IKO MX/LRX系列导轨
NS表示配NSK RA系列导轨
P表示配PMI MSR系列导轨
S表示配Schneeberger MR系列
导轨

● 尺寸表

CP气压常开型系列

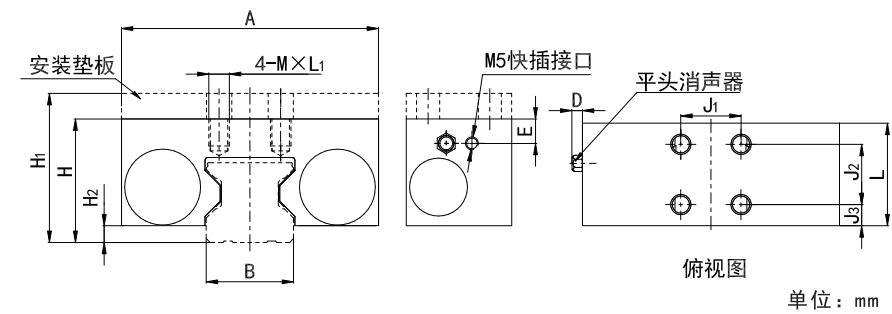


单位：mm

型号	H	H1	H2	A	B	J1	J2	J3	L	D	E	M	L1	重量 (kg)
CP25R	36	40	4.5	75	23	20	20	11	39	4.5	6.3	M6	7	0.48
CP30R	42	45	5	90	28	22	22	8.5	42	4.5	8	M8	9	0.72
CP35R	48	55	5	100	34	24	24	9	42	4.5	11	M8	10	0.90
CP45R	60	70	9	120	45	26	26	12.5	51	4.5	16	M10	15	1.68
CP55R	70	80	10	128	53	30	30	10.5	51	4.5	20	M10	15	2.10
CP65R	83	90	13	138	63	30	30	10.5	51	4.5	21	M10	15	2.56

● 尺寸表

CP气压常开型系列
品牌：HIWIN
系列：RG系列滚柱直线导轨副

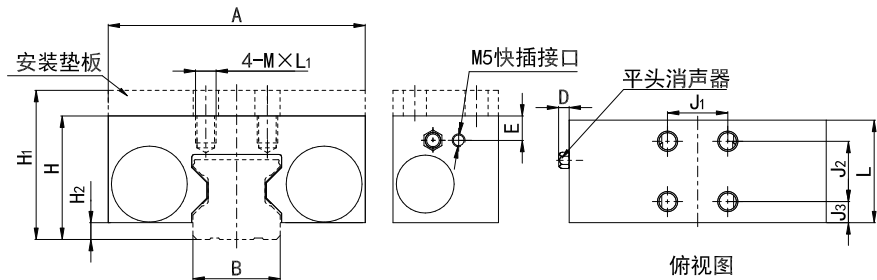

单位：mm

型号	H	H1	H2	A	B	J1	J2	J3	L	D	E	M	L1	重量 (kg)
CP25R-H	36	40	4.5	75	23	20	20	11	39	4.5	6.3	M6	7	0.48
CP30R-H	42	45	5	90	28	22	22	8.5	42	4.5	8	M8	9	0.72
CP35R-H	48	55	5	100	34	24	24	9	42	4.5	11	M8	10	0.90
CP45R-H	60	70	9	120	45	26	26	12.5	51	4.5	16	M10	15	1.68
CP55R-H	70	80	10	128	53	30	30	10.5	51	4.5	20	M10	15	2.10
CP65R-H	83	90	13	138	63	30	30	10.5	51	4.5	21	M10	15	2.56