


三节式-SPCC



代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDB56	三节式 带手动解锁机构	45.5	SPCC	环保镀锌(蓝白)

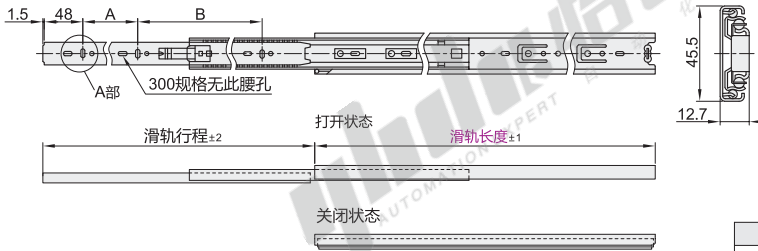

RoHS

- 特点:
- 全程伸展;
 - 前部可分离;
 - 不分左右;
- 按副销售。
 安装使用M4或#8平头螺丝。
 承载与重量仅供参考。

外轨安装孔位图

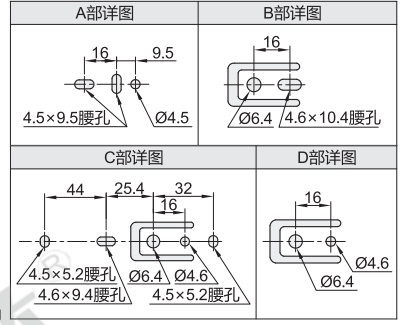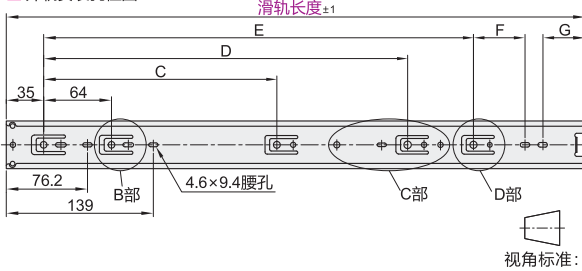


型号	滑轨长度	A	B	C	D	E	F	G	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDB56	200	200	128	—	128	—	—	—	20kgf	0.60
	250	250	172	—	148	—	—	—	30kgf	0.75
	300	300	64	—	—	—	—	—	35kgf	0.90
	350	350	96	160	224	—	—	41	—	1.05
	400	400	128	—	—	288	50	—	40kgf	1.21

型号	滑轨长度	A	B	C	D	E	F	G	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)	
IDB56	450	450	128	224	—	—	—	—	45kgf	1.36	
	500	500	160	256	224	352	416	—	40kgf	1.51	
	550	550	192	—	—	—	—	—	40kgf	1.65	
	600	600	224	288	—	—	—	50	—	35kgf	1.87



三节式-SUS304

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDB57	三节式 带手动解锁机构	45.5	SUS304	—

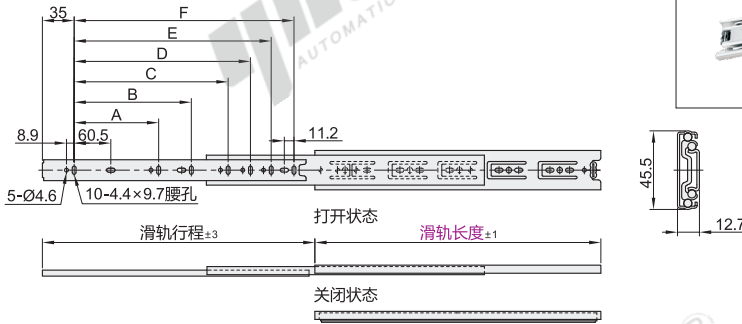

- 特点:
- 全程伸展;
 - 前部可分离;
 - 不分左右;
- 按副销售。
 安装使用M4或#8平头螺丝。
 承载与重量仅供参考。

外轨安装孔位图

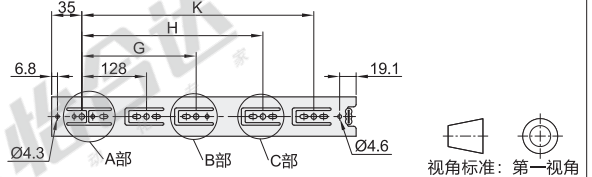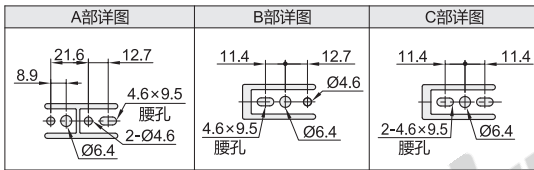

型号	滑轨长度	A	B	C	D	E	F	G	H	K	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
IDB57	250	243	—	—	—	—	192	—	—	—	35kgf	1.08
	300	305	—	—	—	—	242	—	—	—	40kgf	1.21
	350	355	—	—	—	—	292	—	—	—	40kgf	1.39
	400	406	—	—	—	—	342	—	320	—	45kgf	1.54
	450	457	—	—	—	—	392	—	352	—	50kgf	1.68
	500	508	128	—	—	320	442	224	416	—	45kgf	1.83
	550	559	—	—	—	—	416	492	—	448	40kgf	1.99
	600	610	—	—	—	—	542	—	—	—	40kgf	2.18
	650	660	—	224	—	416	592	—	352	544	35kgf	2.52
	700	711	—	—	288	—	642	—	—	—	30kgf	2.85



请按图示订货

型号	滑轨长度	滑轨行程
代码	250	243
IDB57	300	305

IDB57-250



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

1



交货期

7

IDB56

IDB57