


R型线夹-尼龙66

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL19	R型线夹	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C


使用方法：将电缆套入钮环中，再以螺丝固定。

用途：电机、电子、冷气配线之固定用。



销售方式

袋



视角标准：第一视角

型号	颜色	销售方式 (袋)	B	C	束线径 D	E	F	螺丝孔 A
ZIL19	1	无指定(1000pcs/袋)	10	9.5	6.35(1/4")	20	1.4	4.6
	2 W(白色)	10(10pcs/袋)	12.5		9.5(3/8")	24		
	3 B(黑色)	100(100pcs/袋)	15.2	12	12.7(1/2")	31	1.5	
	5		18.2		19.4(3/4")	35		



请按图示订货

型号	规格	颜色	销售方式 (袋)
ZIL19	1	W(白色)	无指定(1000pcs/袋)
	2		10(10pcs/袋)


ZIL19 — 1 — W

TS可调式线夹

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL20	TS可调式线夹	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C


特点：

- 一种规格的固定座即可适合多种规格的电缆使用，降低库存压力；
- 装配简单、快速、牢固且能够松开，便于维护；
- 本产品背附双面胶，粘性牢固。



销售方式

袋



视角标准：第一视角

型号	颜色	销售方式 (袋)	B	C	束线径 ØA
ZIL20	1	无指定(200pcs/袋)	20	25	6~7
	2				9~10
	3 GY(灰色)	10(10pcs/袋)	24.5	30	12~14
	4				16~18



请按图示订货

型号	规格	颜色	销售方式 (袋)
ZIL20	1	GY(灰色)	无指定(200pcs/袋)
	2		10(10pcs/袋)

ZIL20 — 1 — GY



R型线夹-SUS304

代码	类型	材质	销售方式
ZIL94	R型线夹	SUS304	PCS
PACK-ZIL94			袋

特点：

- 螺钉安装，固定效果牢固；
- 后期理线方便，不占空间。

束线径是指合并状态固定的线缆或圆柱的直径D。



视角标准：第一视角

型号	规格	B	C	束线径 D	E	F	螺丝孔 A	销售方式：袋
(销售方式：PCS)	4	11		4	21			10PCS/袋
	6	12		6	23			
	8	14	12	8	25	0.6	6	
	10			10	28			
(销售方式：袋)	12	15		12	30			10PCS/袋




请按图示订货

型号	规格
ZIL94	4
PACK-ZIL94	6

ZIL94 — 4

AP可调式线夹

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL26	AP可调式线夹	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C

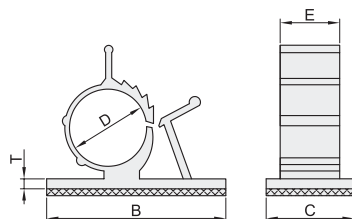

销售方式

袋



视角标准：第一视角

型号	销售方式 (袋)	B	C	束线径 D	E	T
ZIL26	S	25.4	18.8	7.9~9.3	10	1.8
	M	31.3	19.3	9~12	10.5	
	L	36.9	18.4	11~14	12.4	
	XL	42	24.7	15.3~19.2		2
	XXL	41.6	21.2	18.4~23.3	11.3	



请按图示订货

型号	码数	销售方式 (袋)
ZIL26	S	无指定(100pcs/袋)
	M	10(10pcs/袋)

ZIL26 — S