

法兰型无油衬套

特殊铜合金/高力黄铜


特殊铜合金

代码	类型	材质	内径公差	外径公差	耐热温度
OFG61	圆法兰型	特殊铜合金	F7	h7	-30~150℃
OFG65	对边法兰型				

- ① 与本产品相配轴径公差: f8、g6(仅供参考)。
- ② 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油, 利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔, 请勿用力敲击产品, 以免引起产品变形。
- ③ 高速轻载(供油条件下)使用。
- ④ 请在使用时定期润滑。



RoHS10

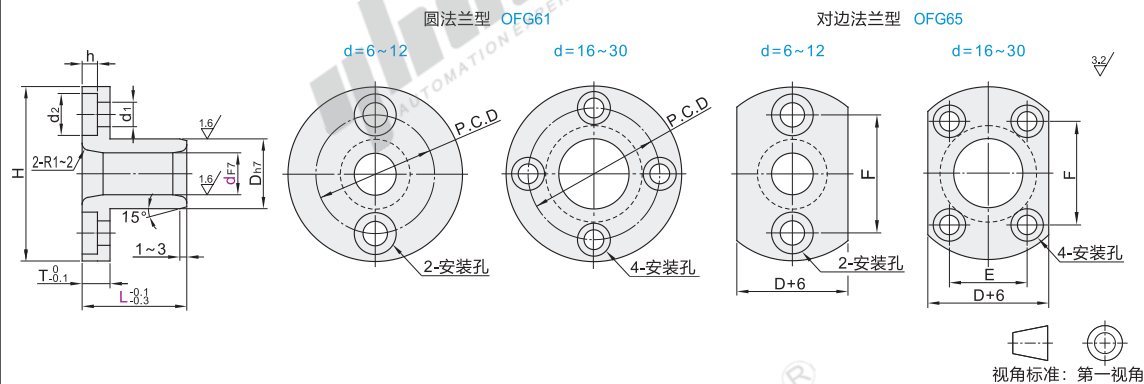

型号	L	Dh7	H	T	d1	d2	h	P.C.D	E	F	适用内六角薄圆柱头螺钉(需另行采购)
圆法兰型 OFG61	6	10	25	4	3.3	6	2.3	17	—	17	M3×10(2个)
	8	12	27	5	4.3	7.5	3	19	—	19	M4×12(2个)
	10	14	29	6	5.3	9	3.7	21	—	21	M4×12(4个)
	12	18	36	8	6.3	11	4.3	26	—	26	M5×16(4个)
对边法兰型 OFG65	16	22	40	6	5.3	9	3.7	30	18	24	M4×12(4个)
	20	28	49	8	6.3	11	4.3	38	22	31	M5×16(4个)
	25	33	54	10	7.5	13	5.0	43	25	35	M6×20(4个)
	30	38	63	12	8.5	15	5.7	50	30	40	M6×20(4个)



请按图示订货

型号	L
OFG61	6 8 10 12 16 20 25 30

OFG61 — d6 — L15



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价




交货期

7

高力黄铜

代码	类型	材质	表面处理	内径公差	外径公差	耐热温度
OFG62	圆法兰型	高力黄铜	电镀镍合金	F7	h7	-30~150℃
OFG66	对边法兰型					

- ① 与本产品相配轴径公差: f8、g6(仅供参考)。
- ② 请在使用时定期润滑。
- ③ 镀层可以满足抗盐雾测试96小时。

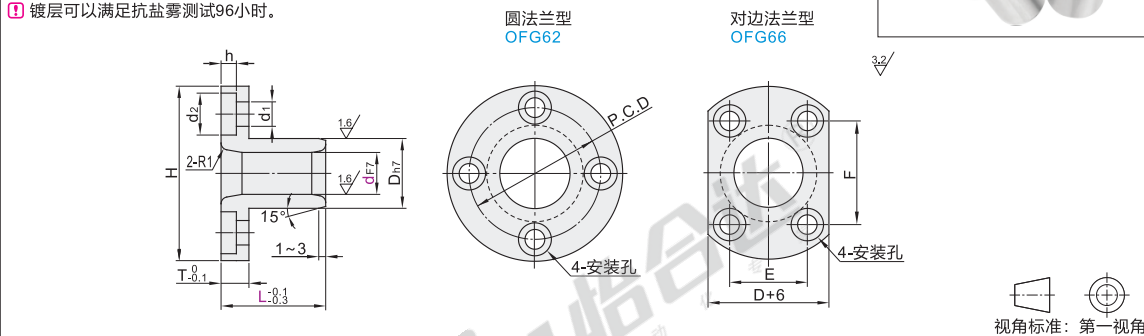

型号	L	Dh7	H	T	d1	d2	h	P.C.D	E	F	适用内六角薄圆柱头螺钉(需另行采购)
圆法兰型 OFG62	16	22	40	5	4.3	7.5	3	30	18	24	M4×12(4个)
	20	28	49	6	5.3	9	3.7	38	22	31	M5×16(4个)
对边法兰型 OFG66	25	33	54	8	6.3	11	4.3	43	25	35	M6×20(4个)
	30	38	63	10	7.5	13	5.0	50	30	40	M6×20(4个)



请按图示订货

型号	L
OFG62	16 20 25 30 35 40

OFG62 — d20 — L30



未税价(元)

优惠价
数量 1~20 21~
价格 100% 另行报价



交货期

8