

全固定型/微调型·带扳手槽型

代码	类型	胶垫类型	底座工艺	材质		
				底座	螺杆	胶垫
WAD20	全固定型	无橡胶垫	车制底座	SUS304	SUS304	—
WAD30		带橡胶垫				TPU
WAD40		无橡胶垫				—
WAD50	微调型	带橡胶垫				TPU


① 由于市面上钢材位为5mm一个梯度，且存在公差，因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。

② 螺杆顶部有内六角，底部有扳手位，可应对大多数设备的调节需求。

③ D120/D150底座为镜面效果，且较为独特的设计，有利于为设备创造外观上的差异性。

④ 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

⑤ WAD20/30为全固定型脚杯，螺丝与底座用全牙螺丝紧固，不能转动，WAD40/50为微调型脚杯，用半牙螺丝固定底座与螺杆，可以有相应的转动角度。

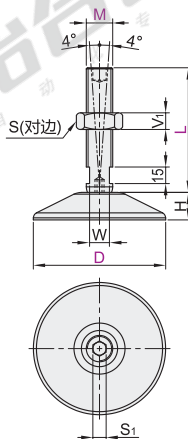

视角标准：第一视角

型号		D		M	L	螺距	S	S1	H		V1	W	垂直承载能力 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码									WAD20/40	WAD30/50				
WAD20 WAD30 WAD40 WAD50	70	20		114										0.465
				144										0.47
				174										0.475
				244										0.481
	120	24		113										1.208
				143										1.213
				193										1.273
				244										1.273
	150	30		112										2.544
				142										2.713
				192										2.982
				244										2.982



请按图示订货



未税价(元)

型号		M	L
代码		D	L
WAD20		70	144
WAD20—D70—M20—L114			

优惠价		数量	1~9	10~
		价格	100%	另行报价

交货期		1
-----	--	---

冲压底座

代码	类型	底座工艺	材质			表面处理
			底座	螺杆	橡胶垫	
WAD18	微调型	带橡胶垫	冲压底座	SUS304	SUS304	丁腈橡胶(NBR)


特点:

- 表面光亮，底部橡胶具有良好的减震效果。
- 不锈钢材质，防锈、耐腐蚀适用于半导体行业。
- 耐温范围：-35℃~80℃，耐温性能好。

用途:

- 医疗设备，半导体设备，工业机械。

① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

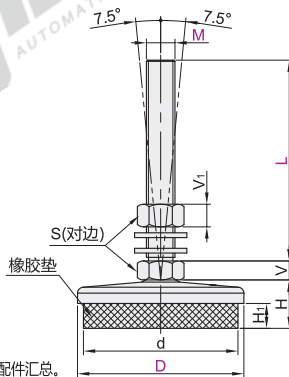

视角标准：第一视角

① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行相关配件选择，详见脚杯可选配件汇总。

型号		M	L	螺距	d	S	H	H1	V	V1	垂直承载能力 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码		D										
WAD18	100		100									0.69
			150									0.75
			200									0.83
			240									0.81
	150		100									0.86
			150									0.92
			200									0.86
			240									0.91
	200		100									0.96
			150									0.96
			200									0.96
			240									0.96

可选加工(见P1659)

型号		M	L	可选加工代码
代码		D	L	
WAD18		100	240	WS WL BS...

可选配件(见1650~1655)

型号		M	L	可选配件代码
代码		D	L	
WAD18		100	240	LI JF



请按图示订货

型号		M	L
代码		D	L
WAD18—D140—M24—L70			

优惠价

数量		1~9	10~
		价格	100%

未税价(元)

交货期		1
-----	--	---