## 紧凑型

| 代码 | 类型 | 安装方式 |
|---|---|---|
| ZKP11 | Pt100热电阻 | 紧凑型 |

请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。

来图定制




视角标准：第一视角

| 型号 代码 | 型号 头部尺寸 | 线缆长度 (m) | 耐温范围 | 电阻类型 | 精度等级 | 适配温控器代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKP11 | 3(Ø3) | 1 2 3 5 | -50~200℃ | Pt100 | ±(0.15+0.002\|t\|)℃ | ZKP25/26/27/28/29 |
| | 4(Ø4) | | | | | |
| | 5(Ø5) | | | | | |
| | 6(Ø6) | | | | | |

请按图示订货

| 型号 代码 | 型号 头部尺寸 | 线缆长度 (m) |
|---|---|---|
| ZKP11 | 5(Ø5) | 1 2 3 |

ZKP11 — 5 — 2

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 5

## 螺丝安装型

| 代码 | 类型 | 安装方式 | 保护管材质 |
|---|---|---|---|
| ZKP15 | Pt100热电阻 | 螺丝安装型 | SUS304 |

请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。

来图定制

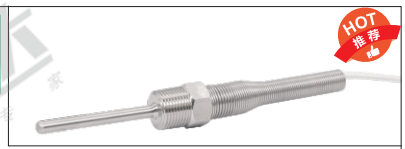


ZKP15-M6

ZKP15-M8

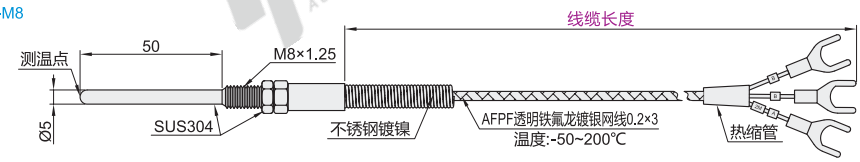


ZKP15-3

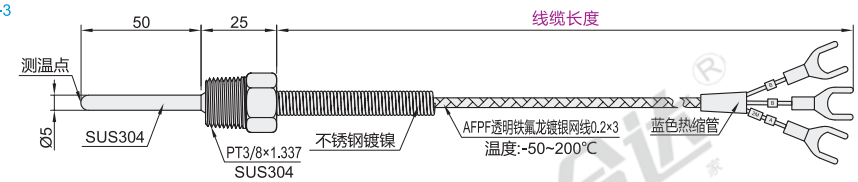


视角标准：第一视角

| 型号 代码 | 型号 头部尺寸 | 线缆长度 (m) | 精度等级 | 探头耐温范围 (℃) | 温度接点 | 适配温控器代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKP15 | M6(M6×1.0) | 1 2 5 | A(A级 ±(0.15+0.002\|t\|)) | -50~200 | 接地型 | ZKP25/26/27/28/29 |
| | M8(M8×1.25) | | 无指定(B级 ±(0.30+0.005\|t\|)) | | | |
| | 3(PT3/8) | | | | | |

t为被测温度的绝对值。

请按图示订货

| 型号 代码 | 型号 头部尺寸 | 线缆长度 (m) | 精度等级 |
|---|---|---|---|
| ZKP15 | M6(M6×1.0) | 1 2 5 | A(A级 ±(0.15+0.002\|t\|)) 无指定(B级 ±(0.30+0.005\|t\|)) |

ZKP15 — M6 — 1 — A

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 7