滚轮·带圆环型

代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	
QBC01	带圆环型	A5052	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
QBC02				肖氏A70
QBC03				肖氏A50

聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

来图定制

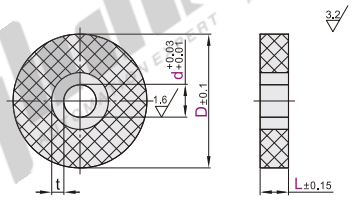

视角标准：第一视角

型号 代码	D	d	L	t
	12	3	5 10 15 20	
	13	3 4	5 10 15 20	2
	15	3 4 5	5 10 15 20	
	16	4 5 6	5 10 15 20 25	
	20	4 5 6 8	10 15 20 25 30	
	25	5 6 8 10	10 15 20 25 30 40	
QBC01	30	5 6 8 10 12 15	10 15 20 25 30 40 50	3
QBC02	35	6 8 10 12 15	10 15 20 25 30 40 50	
QBC03	40	6 8 10 12 15	10 15 20 25 30 40 50	
	45	8 10 12 15	10 15 20 25 30 40 50	
	50	8 10 12 15	10 15 20 25 30 40 50	4
	55	8 10 12 15	15 20 25 30 40 50	
	60	8 10 12 15	15 20 25 30 40 50	
	70	10 12 15 20	15 20 25 30 40 50	
	80	10 12 15 20	15 20 25 30 40 50	5

可选加工

代码	技术说明
EP	**变更为黑色防静电聚氨酯** 选型方法 EP 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 硬度肖氏A90和肖氏A70的聚氨酯表面电阻值为10^8~10^9Ω·M; 硬度肖氏A50的聚氨酯表面电阻值为10^7~10^9Ω·M。

请按图示订货

型号 代码	D	d	L	t
QBC01	12	3	5 10 15	2
QBC02	13	4		

QBC01— D12 — d3 — L10

可选加工

型号 代码	D	d	L	可选加工代码
QBC01	12	3	5 10 15	EP
QBC02	13	4		

QBC01— D12 — d3 — L10— EP

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 7

滚轮·带通孔型

代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	
QBC07	带通孔型	SUS304	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
QBC08		A5052		

聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。



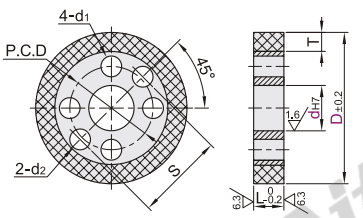

视角标准：第一视角

型号 代码	D	dH7	L	T	P.C.D	S	d1	d2
QBC07 QBC08	40	10	8	5	18	20	4.5	5.5
		12			22	22	5.5	5.5
	50	12						
		15			25	26		
	60	15						
		20			32	34	6.5	6.5
	70	15	10		25	26	5.5	5.5
		20			32	34	6.5	6.5
	80	20						
		25			37	38		

请按图示订货

型号 代码	D	dH7
QBC07	40	10
QBC08		12

QBC07—D40—d10

未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

交货期 8