


代码	类型	材质	使用环境温度
YPJ01	平头型	聚缩醛(白色)	-45~95℃
YPJ02		PEEK(自然象牙白)	-50~250℃
YPJ03		导电性MC尼龙CDR2(黑色)	-40~120℃
YPJ11		聚缩醛(白色)	-45~95℃
YPJ12	球面型	PEEK(自然象牙白)	-50~250℃
YPJ13		导电性MC尼龙CDR2(黑色)	-40~120℃
YPJ21	锥头R型	聚缩醛(白色)	-45~95℃
YPJ22		PEEK(自然象牙白)	-50~250℃
YPJ23	锥角型	导电性MC尼龙CDR2(黑色)	-40~120℃
YPJ31		聚缩醛(白色)	-45~95℃
YPJ32		PEEK(自然象牙白)	-50~250℃



来图定制


平头型

YPJ01/02/03




球面型

YPJ11/12/13

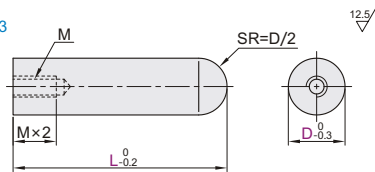


锥头R型

YPJ21/22/23



锥角型

YPJ31/32



① L<20时, 螺纹部长度为M×1.5。

① $D_1 = D - E \cdot \tan A \cdot 2$ ② $D - 2E \tan A \geq 1.0$ (前端直径 $\phi 1.0$ 以上)。

视角标准: 第一视角

平头型/球面型/锥头R型

型号		L最小单位0.5		M	R
代码	D	平头型/球面型	锥头R型		
平头型 YPJ01 YPJ02 YPJ03 球面型 YPJ11 YPJ12 YPJ13 锥头R型 YPJ21 YPJ22 YPJ23	6	10.0~100.0	14.0~100.0	M3	1
	8	12.0~100.0	18.0~100.0	M4	1.5
	10	16.0~100.0	20.0~100.0	M5	2
	12	19.0~100.0	25.0~100.0	M6	3
	15	20.0~100.0	34.0~100.0		
	20		40.0~100.0		
	25		50.0~100.0		

锥角型

型号		最小单位0.5	最小单位1°	最小单位0.5	M
代码	D	L	A	E	
锥角型 YPJ31 YPJ32	6	14.0~100.0			M3
	8	18.0~100.0			M4
	10				M5
	12		1~45	5.0≤E≤40 且 E≤L-M×3	M6
	15	20.0~100.0			
	20				
	25				

① D、E、A参数需满足 $0 < D - 2E \tan A < D$ 。

平头型

型号	L
代码	D
YPJ01	6
YPJ02	8
YPJ03	10
YPJ11	12
YPJ12	15
YPJ13	20
YPJ21	25
YPJ22	30
YPJ23	35

YPJ01—D8—L20

锥角型

型号	最小单位0.5	最小单位1°	最小单位0.5
代码	D	L	A
YPJ31	6	14.0~100.0	1~45
YPJ32	8	18.0~100.0	5.0≤E≤40

YPJ31—D8—L20—A10—E5

可选加工

型号	最小单位0.5	最小单位1°	最小单位0.5	可选加工
代码	D	L	A	E
YPJ31	6	14.0~100.0	1~45	5.0≤E≤40
YPJ32	8	18.0~100.0	5.0≤E≤40	HS (HC)

YPJ31—D8—L20—A10—E5—HC12



请按图示订货



可选加工

代码	技术说明
HS	增加螺纹套 [选型方法] HS 在螺孔内插入螺纹套 D6:M3 D8:10:M4 D12:M5 D15-20-25:M6

代码	技术说明
HC()	增加两平面 [选型方法] HC12 ① 最小单位1 ② $HC \geq M \times 3$ ③ $L \geq HC + X + D/2$



未税价(元)



交货期

优惠价

数量 1~4 5~

价格 100% 另行报价

5