

多层警示灯

标准型·通用型

灯罩直径 $\varnothing 60$

代码	类型		灯罩直径	灯体材质	外观颜色
ZHD04	标准型	通用型	$\varnothing 60$	聚碳酸酯	灰白色


特点

- 外壳采用高强度聚碳酸酯材料，内部采用一线品牌元器件与光源，稳定可靠，使用寿命长；
- 灯罩内部独特结构设计，多点菱形折射，发光均匀柔和；
- 灯内部有整流电路，PNP和NPN接线均可正常工作。


应用范围：自动化流水线、自动化设备、安检设备、SMT设备、数控机床等。




安装方式：A(可折式)

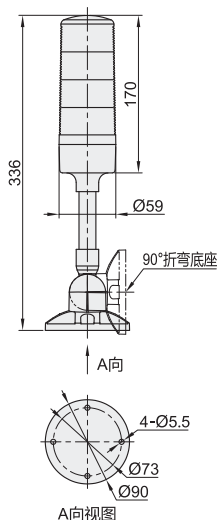


安装方式：C(直接安装式)

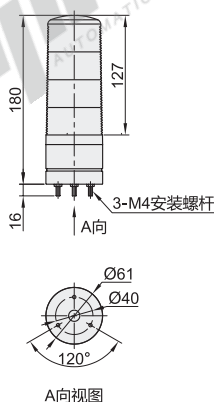



安装方式：L(L形支架式)

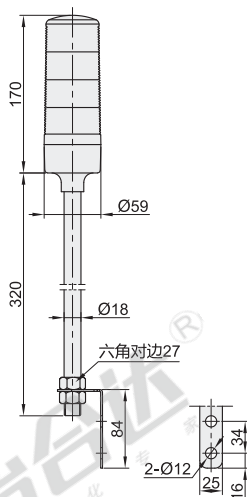

安装方式：E(螺杆式)

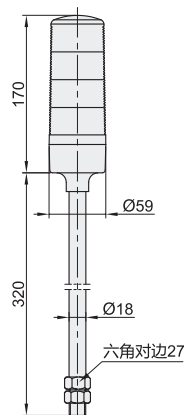

接线图

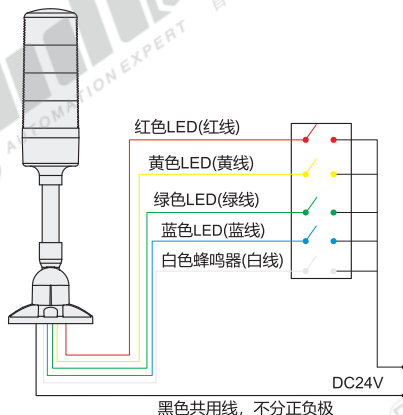

型号		安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	额定电压	接线方式	蜂鸣音量 (dB)	防护等级	发光角度	工作温度 (°C)	灯具寿命 (H)
代码	颜色层数										
ZHD04	3(3层)	A(可折式) C(直接安装式)	F(常亮带蜂鸣) E(闪亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿) RYGB(红黄绿蓝)	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	>90	IP40	360°	-30~50	50000
	4(4层)	L(L形支架式) E(螺杆式)									



请按图示订货

型号		安装方式	功能	颜色顺序
代码	颜色层数			
ZHD04	3(3层)	A(可折式) C(直接安装式)	E(常亮带蜂鸣) E(闪亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)

ZHD04—3—A—F—RYG