

代码	类型	齿距	材质			使用温度
			①主体	②芯线	③帆布	
ECX19-S5M	输送型 带导槽	5.0	聚氨酯	钢丝	尼龙帆布	0~80°C
ECX19-S8M		8.0				


④ 皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8



⑤ 皮带长度公差为：0~2个齿。



RoHS



⑥ 展开图

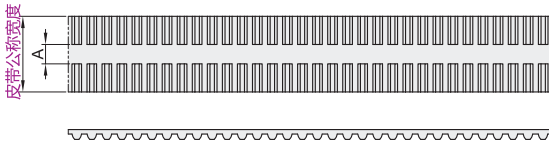

视角标准：第一视角

型号		皮带公称宽度	皮带周长 最小单位5	皮带颜色	帆布颜色	导槽宽度 A	
代码	齿距P						
ECX19-S5M	5.0	250(25mm)	550~15000	乳白色	绿色	6.4	
	8.0	300(30mm)					
型号		皮带公称宽度	皮带周长 最小单位8	皮带颜色	帆布颜色	导槽宽度 A	
代码	齿距P						
ECX19-S8M	8.0	250(25mm)	800~15000	乳白色	绿色	6.4	
代码	齿距P	Ra	Lr	H	h	V	PLD
ECX19-S5M	5.0	3.25	3.25	3.6	1.91	1.69	0.48
ECX19-S8M	8.0	5.2	5.2	5.3	3.05	2.25	0.686



请按图示订货

型号		皮带公称宽度	皮带周长 最小单位5	皮带颜色
代码	齿距P			
ECX19-S5M	5.0	250(25mm)	550~15000	乳白色
		300(30mm)		

ECX19-S5M—250—1500



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~30	31~
价格	100%	另行报价



交货期

7