


# 螺纹圆形连接器

## ◀ 中继型插座 经济型


代码	类型	连接方式	材质			表面处理	
			外壳	绝缘体	接触体	外壳	接触体
ZIX57	经济型 中继型插座	螺纹连接	锌合金	热塑塑料PPS (耐高温260°C)	铜	镀铬	镀金




ZQ(直式对接电缆护套插座)



ZP(直式对接金属软管插座)



ZD(直式对接塑料软管插座)

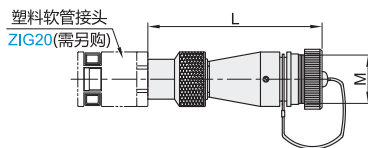

视角标准：第一视角

代码	型号 外壳形状	规格	芯数	插头	额定电流 (A)	工作电压 (V)	耐压 (V)	接触电阻 (MΩ)	绝缘电阻 (MΩ)	适配插头 代码
ZIX57	ZQ (直式对接电缆护套插座)	16	2	J(插针)	10	AC500	AC1500	2.5	2000	ZIX46 ZIX47
			3							
			4							
		20	5	K(插孔)	5	AC500	AC1500			
			7							
			9							
			10							
		24	2	5	AC400	AC1200				
			3							
			4							
	5									
	6									
	7									
	28	7	10	AC500	AC1500					
		12								
		16								
		17								
	28	16	5	AC400	AC1200					
		17								
		20								
24										
28	24	5	AC400	AC1200						
	26									

❗ 插针头必须和插孔头配合使用。

型号				
代码	外壳形状	规格	芯数	插头
ZIX57	ZQ	16	2	J(插针)
	ZP	3		K(插孔)

请按图示订货 ZIX57—ZQ—16—2—J

📏 尺寸表

外壳形状	规格	M	L	d(max)	接头规格	管规
ZQ (直式对接电缆护套插座)	16	M18×1	44.5	10.5	—	—
	20	M22×1	49	13		
	24	M26×1	53	14		
	28	M30×1	55	17.5		
ZP (直式对接金属软管插座)	16	M18×1	50	—	—	1/4"
	20	M22×1	57.5	—	—	3/8"
	24	M26×1	60.5	—	—	—
	28	M30×1	64.5	—	—	1/2"
ZD (直式对接塑料软管插座)	16	M18×1	55.5	—	PG7	1/4"
	20	M22×1	64.5	—	PG11	3/8"
	24	M26×1	69	—	—	—
	28	M30×1	75.5	—	PG16	1/2"

📊 性能表

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40°C~+85°C