


小型·2触点 ▶

导管口尺寸：M16

安全门锁

代码	类型	头部材质	导管口尺寸
ZKL45	小型	金属/塑料	M16

- 特点：
- 强制锁定力1300N；
 - 指示灯+紧急开锁功能；
 - 微型化设计节省安装空间。
- ① 接线图详见附送的说明书。

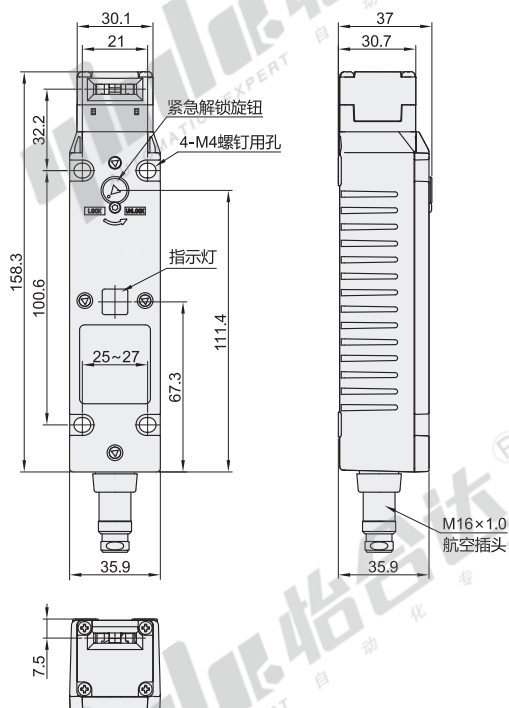

型号		头部材质	触点类型	门监控+锁定监控	适配线缆型号 (必选)	适配操作钥匙代码 (必选)
代码	锁定解锁方式					
ZKL45	A(机械锁定, 电磁释放)	M(金属)	C-C	1NC+1NC	ZKL51-6-1/3/5	ZKL30
	B(电磁锁定, 机械释放)	P(塑料)	X-2C	无+2NC		
			2C-X	2NC+无		
			CO-X	1NC/1NO+无		



型号		头部材质	触点类型
代码	锁定解锁方式		
ZKL45	A	M	C-C
	B	P	X-2C

ZKL45—A—M—C—C

■ 技术参数

使用类别	DC-13
额定工作电压	24V
额定工作电流	2.3A
额定开放热电流(ITH)	10A
额定限制短路电流	1000A
强制脱离距离	≥10mm
强制脱离动作力	≥60N
允许操作速度	0.05~0.5m/s
允许操作频率	最大30次操作/分钟
使用寿命	机械100万次以上 电气50万次以上
额定工作电压(螺线管)	DC24±10%
额定工作电流(螺线管)	200mA(初始值)
功率(螺线管)	4.8W
绝缘等级(螺线管)	B级(130℃)
环境温度	-20~60℃, 无结冰
环境湿度	85%RH以下
防护等级	IP67
触点材质	铜合金镀金
外壳材质	锌合金+PA66阻燃