

# 经济型 快速连接端子



- 子弹形公全绝缘接头
- 子弹形母全绝缘接头

## 子弹形公全绝缘接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZIP47	快速连接端子 子弹形公全绝缘接头	黄铜	尼龙	镀锡

### 特点

- 导体与绝缘护套结合紧密，用于电线连接，可随意插拔，对接。

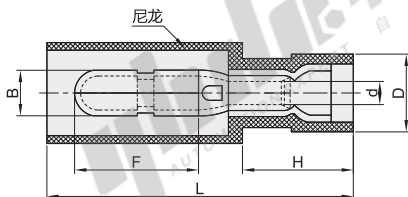

视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	500PCS

型号		插片系列	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)						最大电流 I <sub>max</sub>	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm <sup>2</sup> )	AWG		B	F	L	H	D	d		
ZIP47	1.25	156	0.5~1.5	22~16	红	4	9	27	10	4	1.7	10A	500
	2		1.5~2.5	16~14	蓝					5	2.3	15A	



请按图示订货

型号		
代码	压接规格	插片系列
ZIP47	1.25	156
	2	

ZIP47 - 1.25 - 156



压着端子

## 子弹形母全绝缘接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZIP48	快速连接端子 子弹形母全绝缘接头	黄铜	尼龙	镀锡

### 特点

- 导体与绝缘护套结合紧密，用于电线连接，可随意插拔，对接。

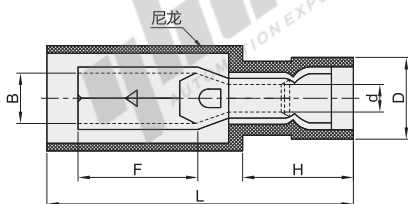

视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	500PCS

型号		插片系列	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)						最大电流 I <sub>max</sub>	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm <sup>2</sup> )	AWG		B	F	L	H	D	d		
ZIP48	1.25	156	0.5~1.5	22~16	红	3.9	9	25.2	11	4	1.7	10A	500
	2		1.5~2.5	16~14	蓝					5	2.3	15A	



请按图示订货

型号		
代码	压接规格	插片系列
ZIP48	1.25	156
	2	

ZIP48 - 1.25 - 156